KICV90BL2



Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Vetro
Codice EAN	8017709344801
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Grigio
Logo	Imbutito

Comandi

Regolazione comandi	Touch control	**Colore led**	Rosso

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Tipo di Luce	LED	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	770 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	450 mm
Potenza motore	270 W		
N° di filtri	2		

Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	450 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	310	52
Velocità 2	420	56
Velocità 3	620	63
Velocità Intensiva	770	68

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì


Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC)	43 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	34,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	68 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	45,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	F
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	300 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	620 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	770 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	63 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Indice di efficienza energetica	40,8
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	440 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	468 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	164 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2,2 W

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	150 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	63 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	272 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50-60 Hz		

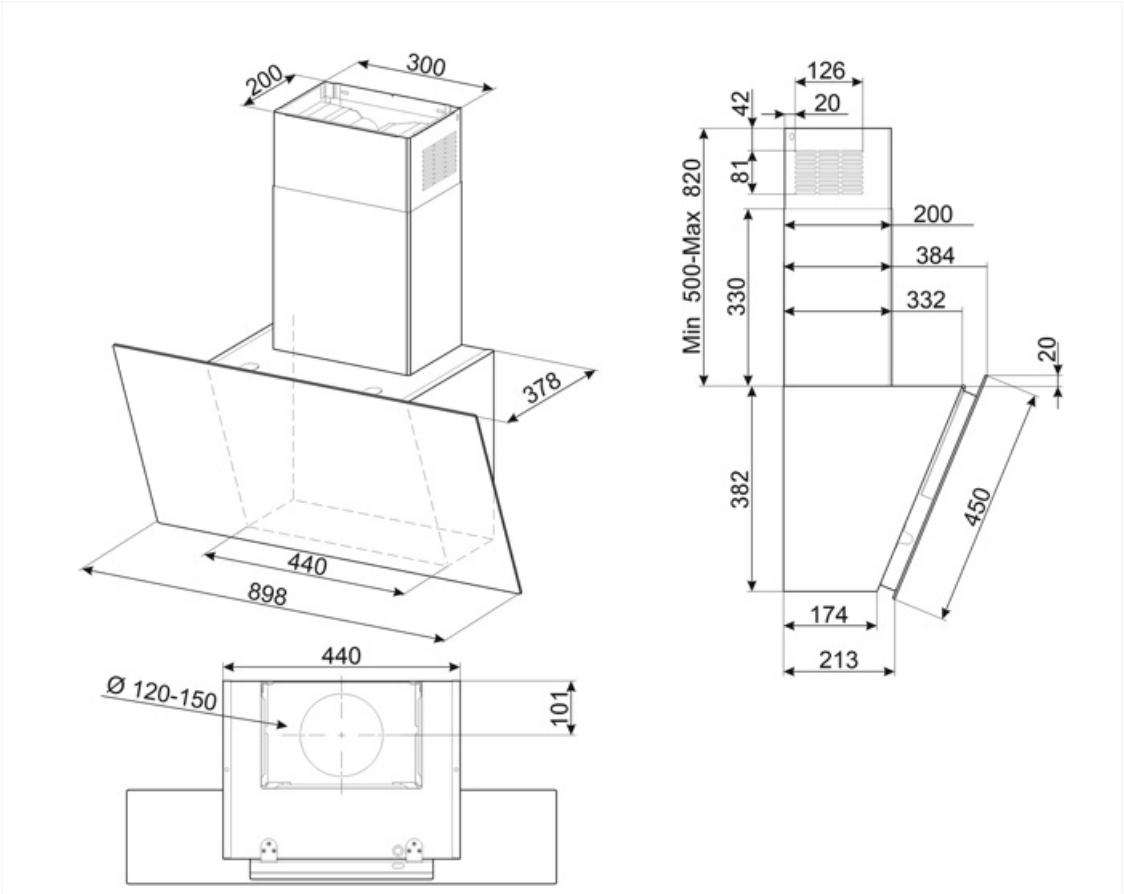

Accessori Compatibili



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



KITFC152

Filtro carboni attivi circolare Kit 2 pezzi

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.