KICV90BL2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709344801
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	In reliëf

Bediening

Regeling bediening	Touch control	**Kleur LED**	Rood

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	
Auto-Vent	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vetfilters**	Aluminium
Soort verlichting	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Capaciteit P0	770 m³/h	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	450 mm
Vermogen motor	270 W	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	450 mm
Aantal filters	2		

Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	310	52
Snelheid 2	420	56
Snelheid 3	620	63
Snelheid Intensief	770	68

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja


Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	43 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	34,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	68 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	45,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	300 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	620 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	770 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie-index	40,8
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	440 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	468 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	164 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2,2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	150 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	272 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

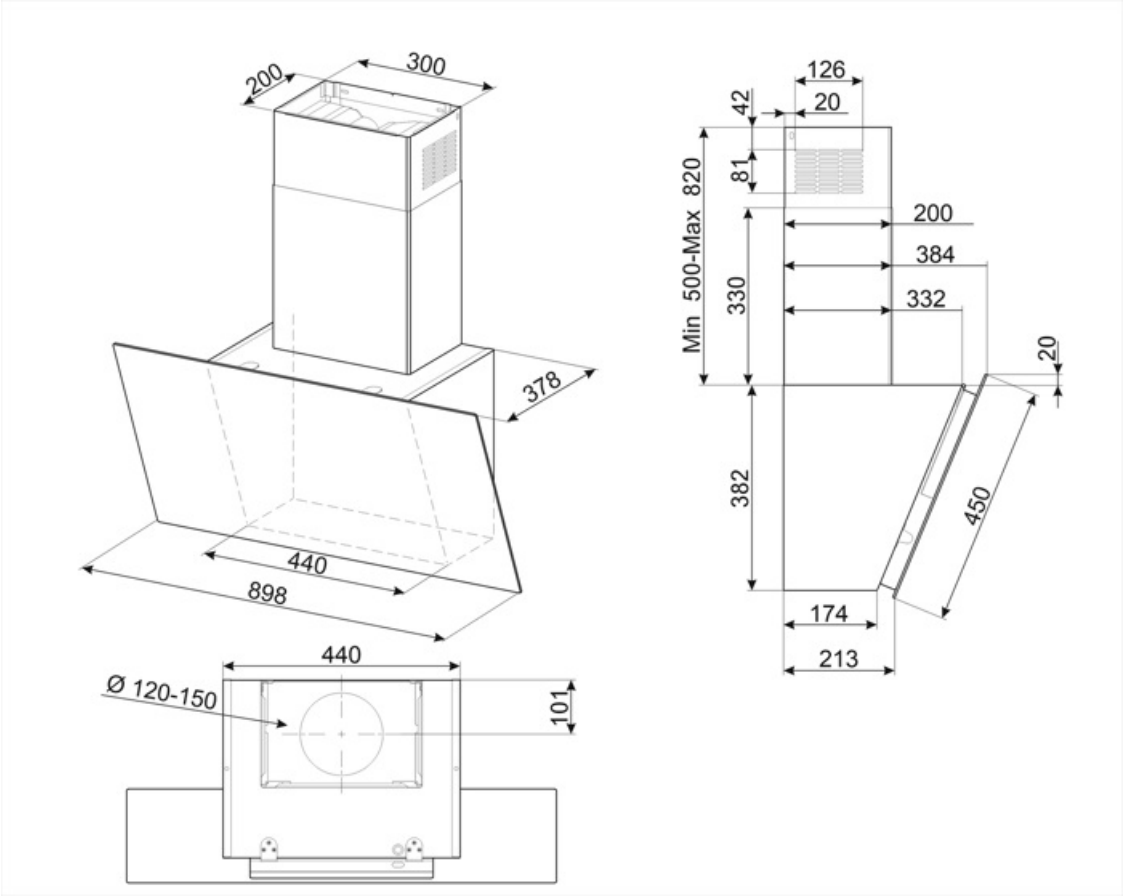

Compatibele Accessoires



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



KITFC152

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.