

KICV90BL2



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Extracție

Da

Da

Sticlă

8017709344801

Universal

Negru

Sticlă

Negru

Grey

Embossed



Comenzi



Setare control

Controlul tactil

Culoare LED

Roșu

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Capacitate maximă de evacuare liberă

770 m³/h

Putere motor

270 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

450 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

450 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	310	52
Viteza 2	420	56
Viteza 3	620	63
Viteză intensivă	770	68

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de
eficiență (AEChood) 43 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică (CEE) A+

Eficiența dinamică a
fluidelor (FDE) 34.9

Clasa de eficiență
dinamică a fluidelor
(FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 68 lux/W

Clasa de eficiență a
iluminării (LEC) A

Eficiența filtrării unsoarii
(GFE) 45.1 %

Clasa de eficiență a
filtrării unsoarii (GFEC) F

Debitul de aer la viteza
minimă (Qmin) 300 m³/h

Debitul de aer la viteză
maximă (Qmax) 620 m³/h

Debitul de aer la viteză
de impuls (Qboost) 770 m³/h

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteza minimă
(SPEmin) 48 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză maximă
(SPEmax) 63 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză de impuls
(SPEboost) 68 dBA

Factor de creștere a
timpului (F) 0.7

Indicele de eficiență
energetică 40.8

Debitul de aer măsurat
în cel mai bun punct de
eficiență (Qbep) 440 m³/h

Presiunea aerului
măsurată în cel mai bun
punct de eficiență
(Pbep) 468 Pa

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 164 W

Consumul nominal de
putere al sistemului de
iluminare (WL) 2.2 W

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 150 lux

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 63 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 272 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available No

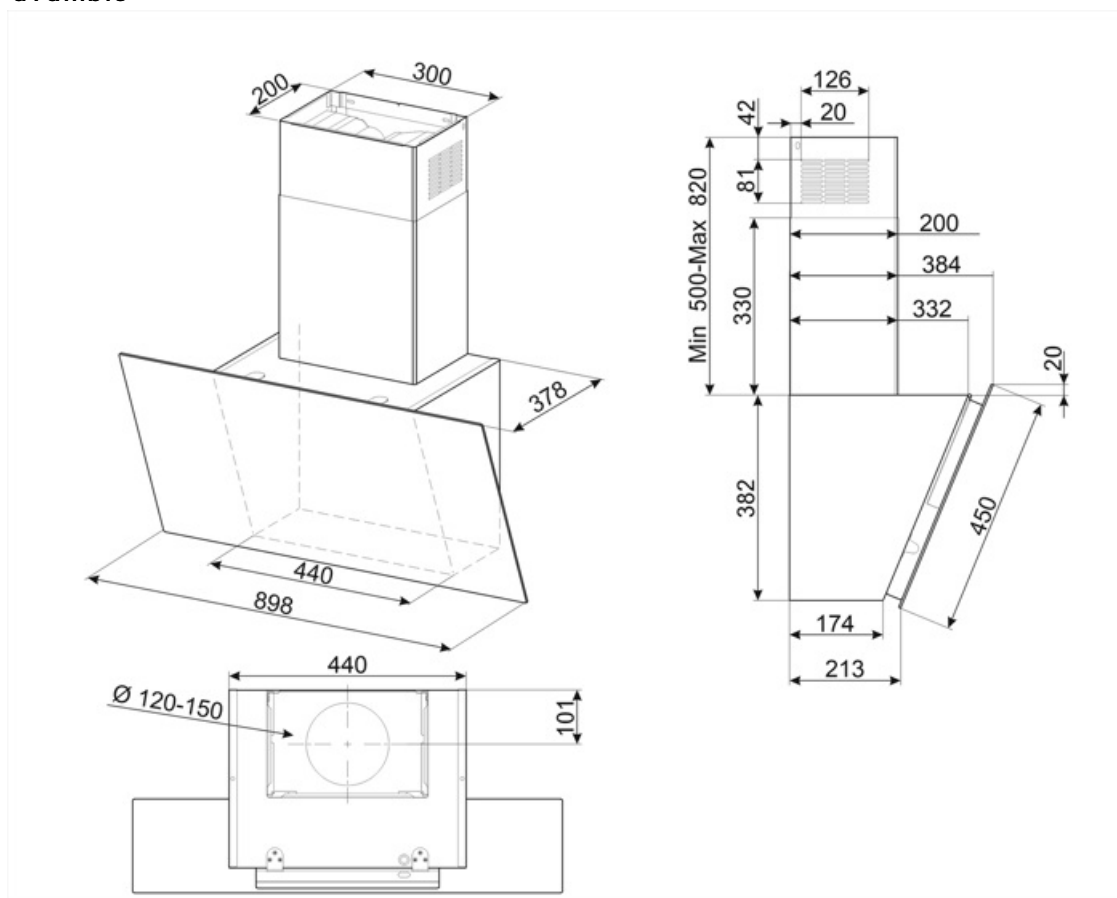

Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di
non ritorno

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.

Benefit (TT)

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci