KICV90BL2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709344801
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Сенсорное управление	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24 hours
Программирование времени	
Автовентиляция	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Максимальная производительность	770 м³/ч		

Мощность мотора	270 Вт
Количество фильтров	2
Мин. расстояние от газовой варочной панели	450 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	310	52
2-я скорость	420	56
3-я скорость	620	63
Интенсивный режим	770	68

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	43 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	34,9
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	68 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	45,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	F
Производительность на минимальной скорости	300 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	620 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	63 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,7
Индекс энергоэффективности	40,8
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	440 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	468 Pa

Производительность в интенсивном режиме	770 м³/ч	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	164 Вт
		Номинальная мощность системы освещения	2,2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	150 lux
		Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	272 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

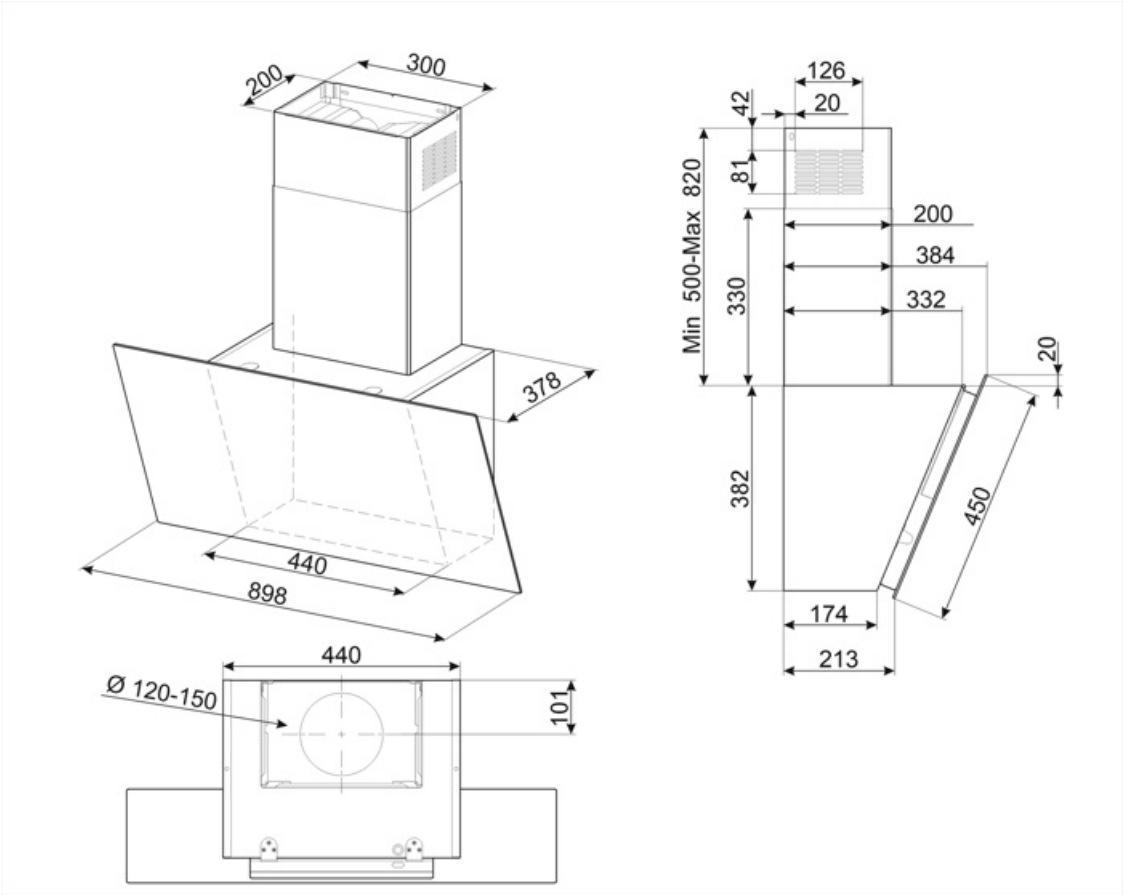

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.