# KICV90BL2



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Витяжка |
| **Тип вытяжки** | Настінний монтаж |
| **Дизайн** | Навскісна |
| **Режим відведення повітря** | Режим відведення повітря |
| **Електронне управління** | Так |
| **Периметральне всмоктування** | Так |
| **Матеріал** | Скло |
| **Код** EAN | 8017709344801 |
| **Ширина витяжки** | 90 см |
| **Естетика** | Универсальный |
| **Колір** | Чорний |
| **Оздоблення** | Скло |
| **Тип скла** | Чорний |
| **Колір серіографії** | Сірий |
| **Логотип** | Штампований |

## Управління

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Налаштування управління** | Сенсорне управління | **Колір світлодіоду** | Червоний |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість швидкостей** | 3 |
| **Інтенсивний режим** | BOOST |
| **Режим 24 години** | 24 |
| **Опція програмування часу** | |
| **Автовентиляция** | |

## Технічні характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість ламп** | 2 | **Жировловлюючі фільтри** | Алюміній |
| **Тип ламп підсвічування** | LED | **Індикатор забруднення вугільного фільтру** | Так |
| **Потужність підсвітки** | 1 Вт | **Діаметр повітряпроводу** | 150 мм |
| **Максимальна продуктивність** | 770 м³/ч | | |
| **Потужність мотора** | 270 Вт | | |
| **Кількість фільтрів** | 2 | | |

| | |
|---|---|
| **Мінімальна відстань від газової варильної поверхні** | 450 мм |
| **Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні** | 450 мм |
| **Зворотній клапан** | Так |

| | **Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]** | **Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-ша швидкість | 310 | 52 |
| 2-га швидкість | 420 | 56 |
| 3-тя швидкість | 620 | 63 |
| Інтенсивний режим | 770 | 68 |

## Аксесуари в комплекті

| | |
|---|---|
| **Звуження трубки** | Так |


## Продуктивність/ Енергоспоживання

| | |
|---|---|
| **Щорічне енергоспоживання (AEChood)** | 43 кВт/год |
| **Клас енергоефективності (EEC)** | A+ |
| **Гідродинамічна ефективність (FDE)** | 34,9 |
| **Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)** | A |
| **Ефективність освітлення (LE)** | 68 lux/W |
| **Клас ефективності освітлення (LEC)** | A |
| **Ефективність фільтрації жиру (GFE)** | 45,1 % |
| **Клас фільтрації (GFEC)** | F |
| **Продуктивність на мінімальній швидкості** | 300 м³/ч |
| **Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)** | 620 м³/ч |
| **Акустичний тиск на мінімальній швидкості** | 48 дБ(A) |
| **Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)** | 63 дБ(A) |
| **Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)** | 68 дБ(A) |
| **Час збільшення коефіцієнта (F)** | 0,7 |
| **Клас енергоефективності** | 40,8 |
| **Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності** | 440 м³/ч |
| **Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності** | 468 Pa |
| **Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності** | 164 Вт |

| | |
|---|---|
| **Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)** | 770 м³/ч |
| **Нормальна потужність системи освітлення** | 2,2 Вт |
| **Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)** | 150 lux |
| **Максимальний рівень шуму** | 63 дБ(A) |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 272 Вт |
| **Напруга** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50-60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 1500 мм |
| **Тип електричної вилки** | Ні |

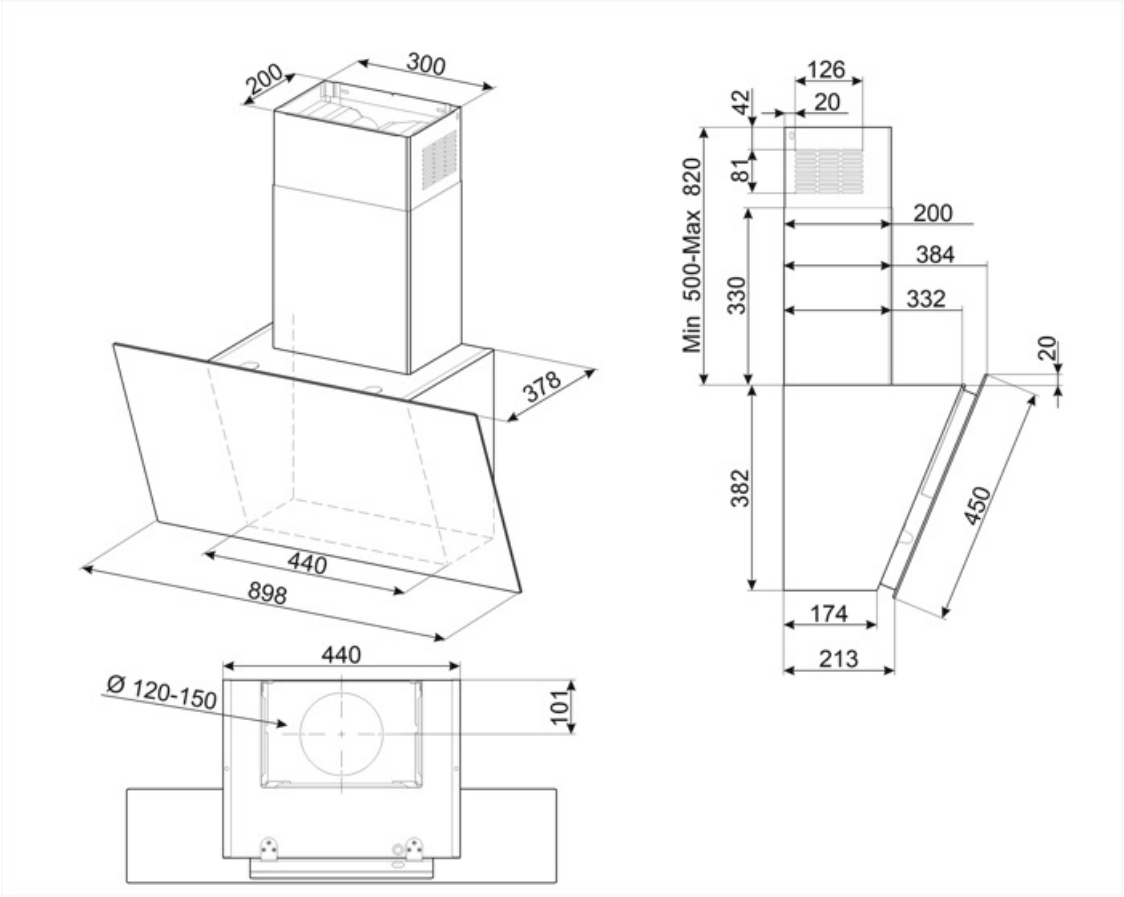

## Compatible Accessories



**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



**KITVENT150**

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



**KITFC152**

Угольный фильтр круглый 2 штуки

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.




Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.