KIR37N2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	Hengeres
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346096
Páraelszívó szélessége	37 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
Késleltetési funkció	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	550 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	720 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	550 mm
Motorteljesítmény	250 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	48
2. sebességfokozat	400	56
3. sebességfokozat	570	65
Intenzív sebesség	700	69

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	29,6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	114 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	85,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	B
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	280 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	570 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	700 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	48 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	69 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,9
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	380 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	448 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	160 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2,2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	250 lux

Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	252 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Stainless steel

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

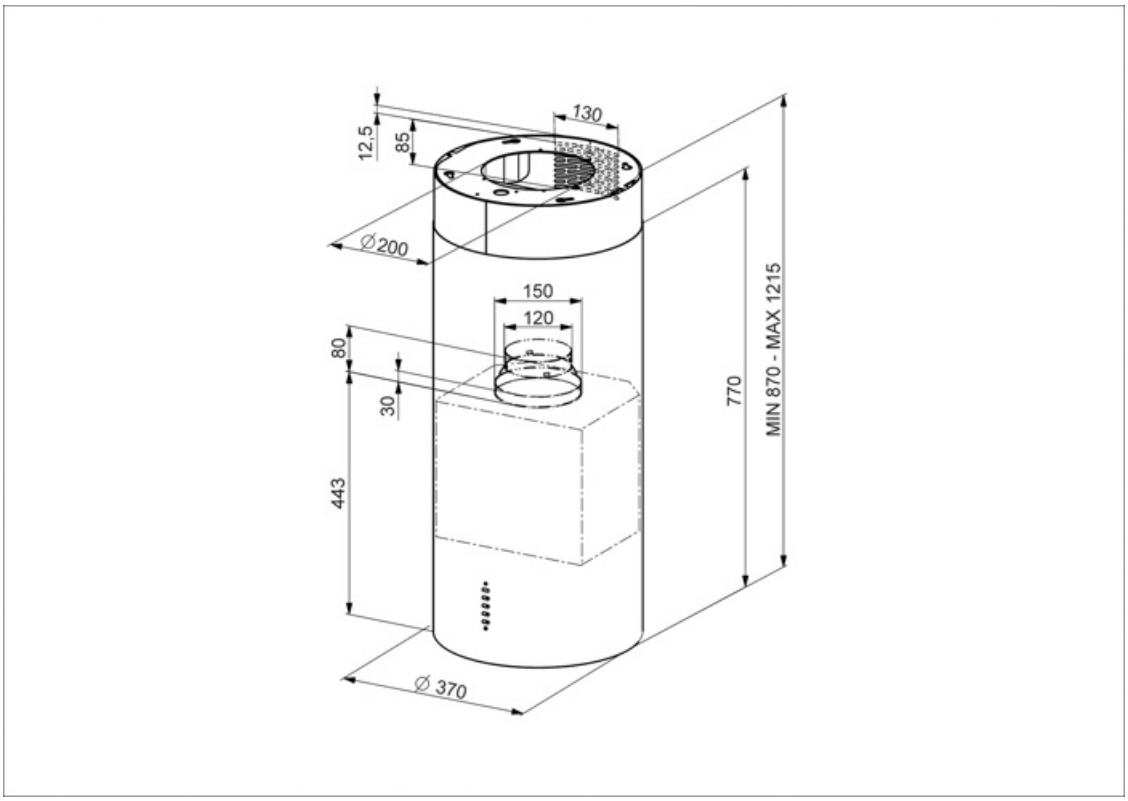

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 1 db



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű visszacsapó szeleppel

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



A: Energiahatékonysági osztály



Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szabályozható fényerősség