KIR37N2



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Cylindryczne
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Lakierowany Materiał
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709346096
Szerokość	37 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Satynowany
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST
Delay function	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	1
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	550 mm
Maksymalna objętość	720 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	550 mm
Moc silnika	250 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	280	48
Prędkość 2	400	56
Prędkość 3	570	65
Prędkość intensywna	700	69

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	48 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	65 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,6	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	69 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	114 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	51,9
Klasa efektywności oświetlenia	A	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	380 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85,1 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	448 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	160 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	280 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	2,2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	570 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	250 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	700 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	65 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	252 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm


Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy

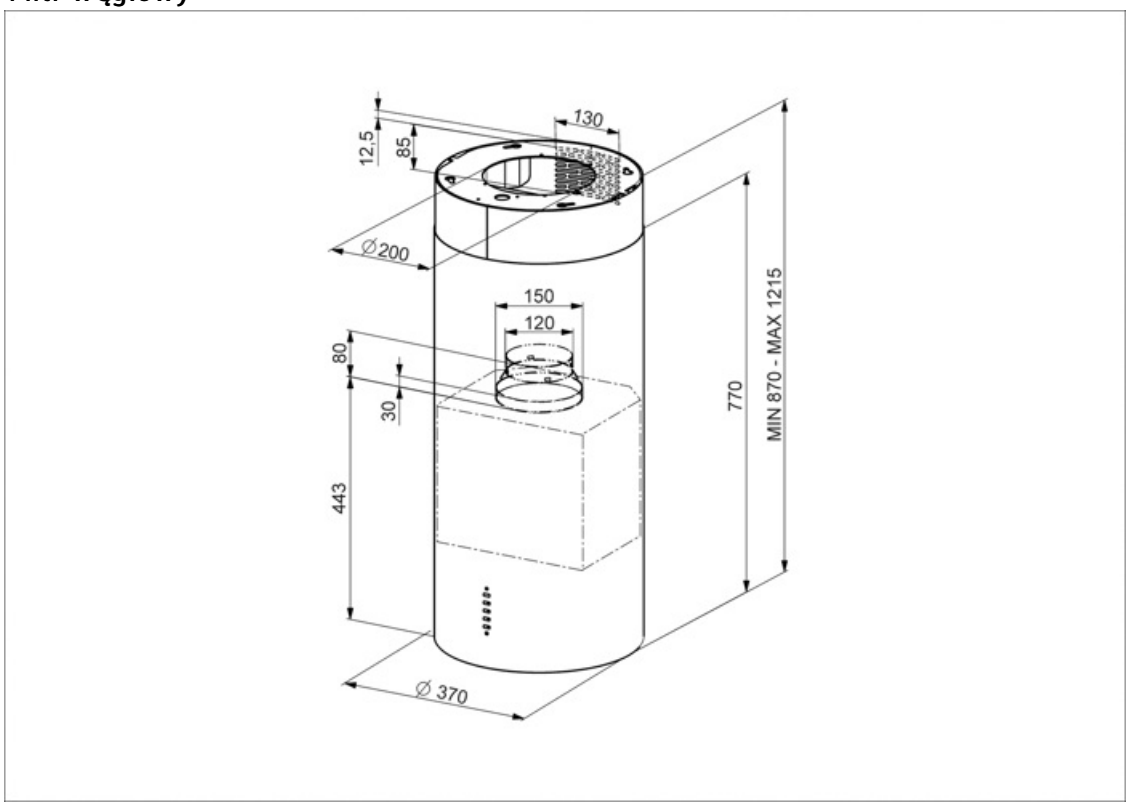

Kompatybilne Akcesoria



KITFC161

Filtr węglowy (1 szt.)



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Przyciemnianie oświetlenia