

KIR37N2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709346096
Ширина (мм)	37 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Функция задержки отключения	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	550 мм

Максимальная производительность	720 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм
Мощность мотора	250 Вт		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	280	48
2-я скорость	400	56
3-я скорость	570	65
Интенсивный режим	700	69

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	54 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	29,6	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,9
Эффективность освещения	114 lux/W	Индекс энергоэффективности	51,9
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	380 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	85,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	448 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	160 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2,2 Вт
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч		
Производительность в интенсивном режиме	700 м³/ч		

Средняя освещенность варочной поверхности	250 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность	252 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь
-----------------------------------	-------------------

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

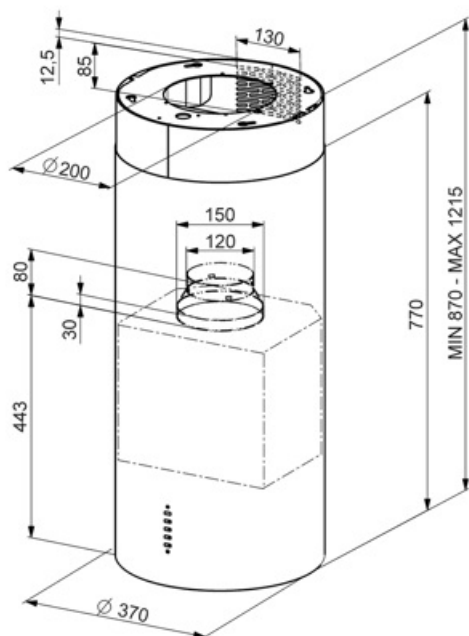

Совместимые Аксессуары



KITFC161

Угольный фильтр 1 штука



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Energy efficiency class A



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.