KIR37N2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь + эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709346096
Ширина (мм)	37 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Функция задержки отключения	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	1
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	550 мм

Максимальная производительность	720 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	550 мм
Мощность мотора	250 Вт		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	280	48
2-я скорость	400	56
3-я скорость	570	65
Интенсивный режим	700	69

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости**	48 дБ(A)
Класс энергоэффективности	A	**Акустическое давление на максимальной скорости**	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	29,6	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	69 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Коэффициент увеличения времени**	0,9
Эффективность освещения	114 lux/W	**Индекс энергоэффективности**	51,9
Класс эффективности освещения	A	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	380 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	85,1 %	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	448 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	160 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	2,2 Вт
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч		
Производительность в интенсивном режиме	700 м³/ч		

Средняя освещенность варочной поверхности	250 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение


Номинальная мощность	252 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

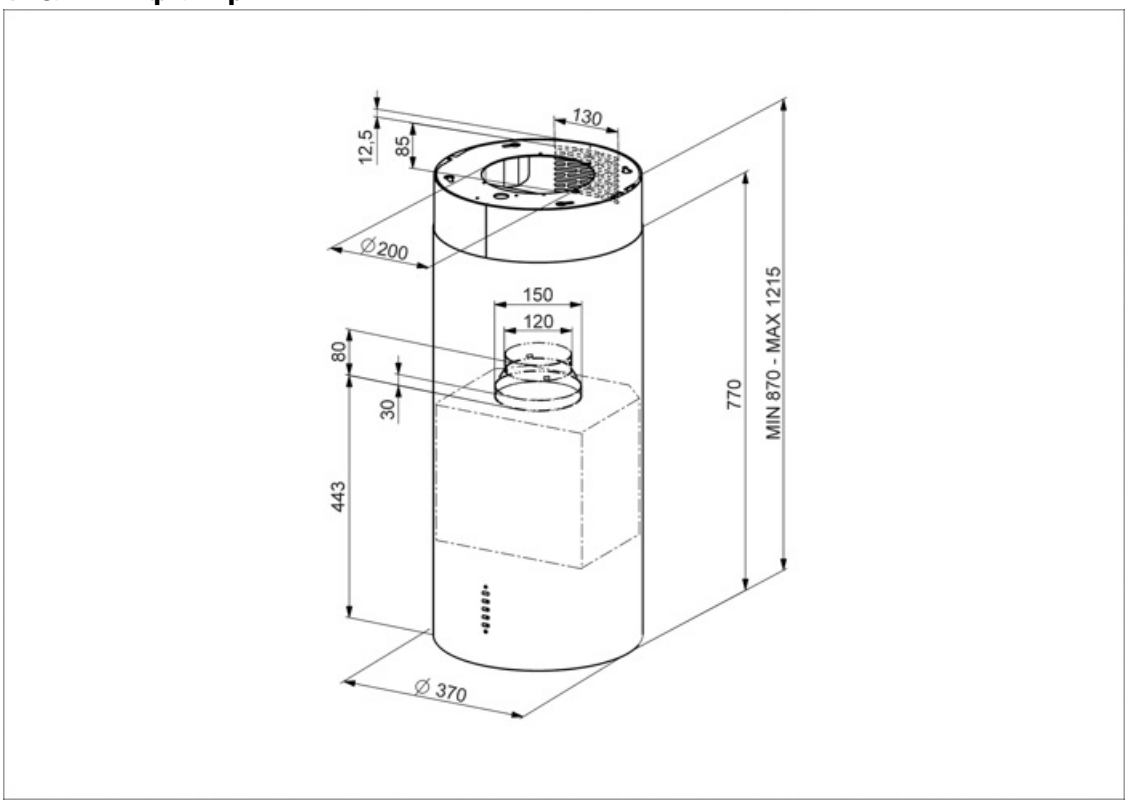

Совместимые Аксессуары



KITFC161

Угольный фильтр 1 штука



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Диммер подсветки