

KIR37X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709172268
Ширина (мм)	37 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1	
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
		Диаметр воздуховода	150 мм	



Максимальная производительность	800 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	275 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	50
2-я скорость	450	56
3-я скорость	560	63
Интенсивный режим	625	67

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	123 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	63 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	17,8	Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	D	Энергопотребление в режиме Off	1,00 Вт
Эффективность освещения (LE)	12,5 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Класс эффективности освещения	D	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	325 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	86 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	373 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	189 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на максимальной скорости	560 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	500 lux
Производительность в интенсивном режиме	625 м³/ч	Максимальный уровень шума	63 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность 315 Вт
Сила тока 1 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр KITFC161

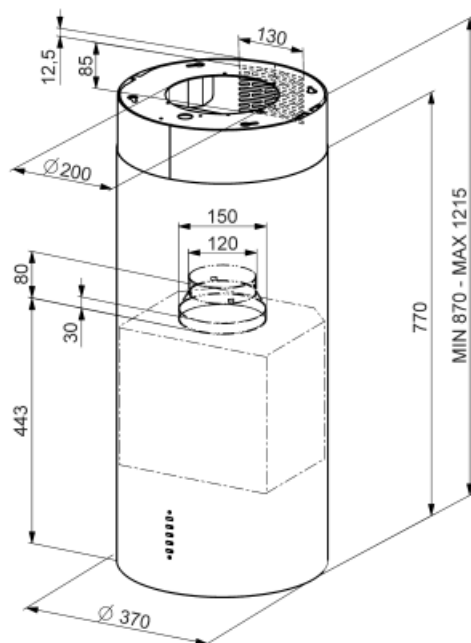

Symbols glossary (ТТ)

	24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	D: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.		Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.