

KIR37XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Dekoracyjny okap wyspowy
Design	Cylindryczne
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709203214
Szerokość	37 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Tłoczone
Wykończenie	Satynowany		

Sterowanie

Ustawienie sterowania	Przyciski elektroniczne	Kolor LED	Biały
-----------------------	-------------------------	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Rodzaj oświetlenia	LED	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Minimalna odległość od płyty gazowej	550 mm
Maksymalna objętość	800 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	550 mm
Moc silnika	270 W		
Liczba filtrów	1		

Zawór zwrotny

Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	280	52
Prędkość 2	400	61
Prędkość 3	560	65
Prędkość intensywna	660	68

Akcesoria standardowe

Redukcja rury

Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna

B

Roczne zużycie energii (AEHood) 69 kWh/a

Klasa efektywności energetycznej B

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE) 24.6

Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC) B

Wydajność oświetlenia (LEhood) 118 lux/W

Klasa efektywności oświetlenia A

Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood) 85.3 %

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń B

Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) 280 m³/h

Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) 560 m³/h

Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) 660 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności 52 dB(A)

Poziom hałasu przy max wydajności 65 dB(A)

Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego 68 dB(A)

Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po) 0.49 W

Współczynnik upływu czasu (f) 1.1

Wskaźnik efektywności energetycznej EEl 51.7

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) 333 m³/h

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) 447 Pa

Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności 168 W

Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) 2 W

Średnie natężenie oświetlenia 260 lux


zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) 65 dB(A)

Poziom hałasu na najwyższej prędkości 65 dB(A)

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 272 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm

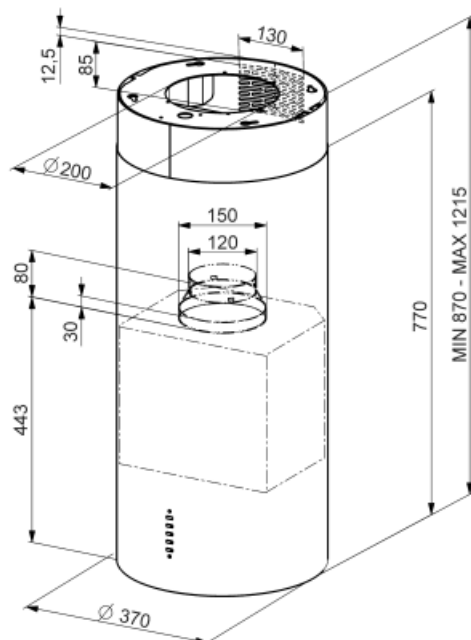

Not included accessories



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania



KITFC161

Filtr węglowy (2 szt.)



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym

Symbols glossary (TT)



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Klasa efektywności energetycznej



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Przyciemnianie oświetlenia



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.