

KIR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203214
Ширина (мм)	37 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Штампованный







Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Регулирование интенсивности освещения	Да	Мин. расстояние от газовой варочной панели	550 мм
Максимальная производительность	800 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм
Мощность мотора	270 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	52
2-я скорость	400	61
3-я скорость	560	65
Интенсивный режим	660	68

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая
энергоэффективность
(AEC_{hood}) 69 кВт/год

Класс
энергоэффективности B

Гидродинамическая
эффективность (FDE) 24,6

Класс
гидродинамической
эффективности B

Эффективность
освещения (LE) 118 lux/W

Класс эффективности
освещения A

Жироулавливающая
эффективность (GFE) 85,3 %

Класс
жироулавливающей
эффективности B

Производительность на
минимальной скорости 280 м³/ч

Производительность на
максимальной скорости 560 м³/ч

Производительность в
интенсивном режиме 660 м³/ч

Акустическое давление
на минимальной
скорости (SPE_{min}) 52 дБ(А)

Акустическое давление
на максимальной
скорости (SPE_{max}) 65 дБ(А)

Акустическое давление
при интенсивном
режиме 68 дБ(А)

Коэффициент
увеличения времени (F) 1,1

Индекс 51,7

Измерение скорости
потока воздуха с точки
зрения лучшей
энергоэффективности 333 м³/ч

Измерение давления
воздуха с точки зрения
лучшей
энергоэффективности 447 Pa

Измеренная
потребляемая
мощность в наилучшей
точке эффективности
(P_{ber}) 168 Вт

Номинальная мощность
системы освещения 2 Вт

Средняя освещенность
варочной поверхности
(E_{middle}) 260 lux

Максимальный уровень
шума 65 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм
Тип электрической вилки Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

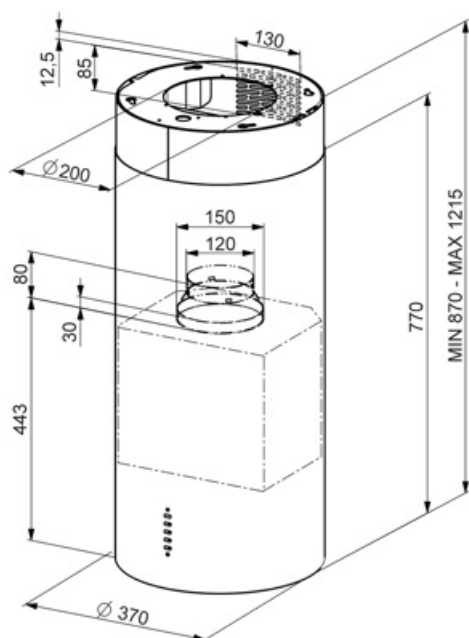

Совместимые Аксессуары



KITFC161

Угольный фильтр 1 штука



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки