

KIR37XE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка островная Дизайн Цилиндрическое Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Вытяжка

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

ЕАN-код 8017709203214

Ширина (мм) 37 см

Универсальный Эстетика Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая Цвет шелкографии Черный

Штампованный Логотип



Управление

Управление Электронное управление

(кнопки)

Цвет светодиодной

подсветки

Белый

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

BOOST

Технические характеристики











LED Тип подсветки Мощность ламп

подсветки

Регулирование интенсивности

освещения Максимальная

производительность

Мощность мотора Количество фильтров

2

1 BT

Да

800 м3/ч

270 BT 1

Жироулавливающие фильтры

Индикатор загрязнения Да угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной панели

Мин. расстояние от электрической варочной панели Обратный клапан

Алюминий

150 mm

550 мм

550 мм

Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	280	52
2-я скорость	400	61
3-я скорость	560	65
Интенсивный режим	660	68

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

h"	
B t b	
Годовая	69 кВт/год
энергоэффективность	
(AEChood)	
Класс	В
энергоэффективности	
Гидродинамическая	24,6
эффективность (FDE)	
Класс	В
гидродинамической	
эффективности	
Эффективность	118 lux/W
освещения (LE)	
Класс эффективности	Α
освещения	
Жироулавливающая	85,3 %
эффективность (GFE)	
Класс	В
жироулавливающей	
эффективности	
Производительность на	280 м₃/ч
минимальной скорости	
Производительность на	560 м³/ч
максимальной скорости	
Производительность в	660 м³/ч
интенсивном режиме	230 , 1

Акустическое давление на минимальной	52 дБ(А)
скорости (SPEmin)	
Акустическое давление	65 дБ(А)
на максимальной	
скорости (SPEmax)	CO -F(A)
Акустическое давление при интенсивном	68 дь(А)
режиме	
Коэффициент	1,1
увеличения времени (F)	
Индекс	51,7
энергоэффективности	
Измерение скорости потока воздуха с точки	333 м³/ч
зрения лучшей	
энергоэффективности	
Измерение давления	447 Pa
воздуха с точки зрения лучшей	
энергоэффективности	
(Pbep)	
Измеренная	168 Вт
потребляемая	
мощность в наилучшей точке эффективности	
(Wbep)	
Номинальная мощность	2 BT
системы освещения	
Средняя освещенность	260 lux
варочной поверхности (Emiddle)	
Максимальный уровень	65 дБ(А)
шума	()




Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц **Длина электрического** 1500 мм **кабеля**

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

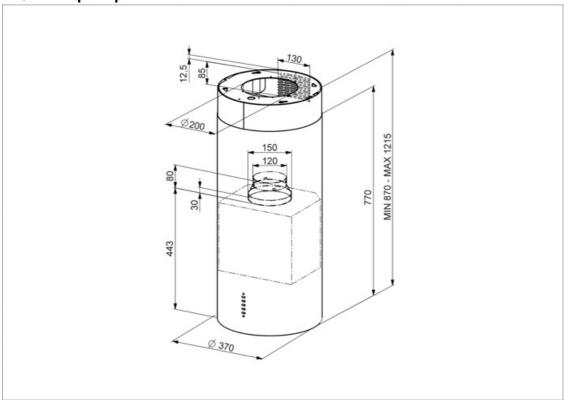



Совместимые Аксессуары



KITFC161 Угольный фильтр 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.