

KIR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203214
Ширина (мм)	37 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Чёрный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Регулирование интенсивности освещения	Да	Мин. расстояние от газовой варочной панели	550 мм

Максимальная производительность	800 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм
Мощность мотора	270 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	52
2-я скорость	400	61
3-я скорость	560	65
Интенсивный режим	660	68

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	69 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	24.6	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	B	Коэффициент увеличения времени (F)	1.1
Эффективность освещения (LE)	118 lux/W	Индекс энергоэффективности	51.7
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	333 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	85.3 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	447 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	168 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	560 м ³ /ч		
Производительность в интенсивном режиме	660 м ³ /ч		
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	52 дБ(А)		

**Средняя освещенность
варочной поверхности
(Emiddle)** 260 lux

**Максимальный уровень
шума** 65 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц

**Длина электрического
кабеля** 1500 мм

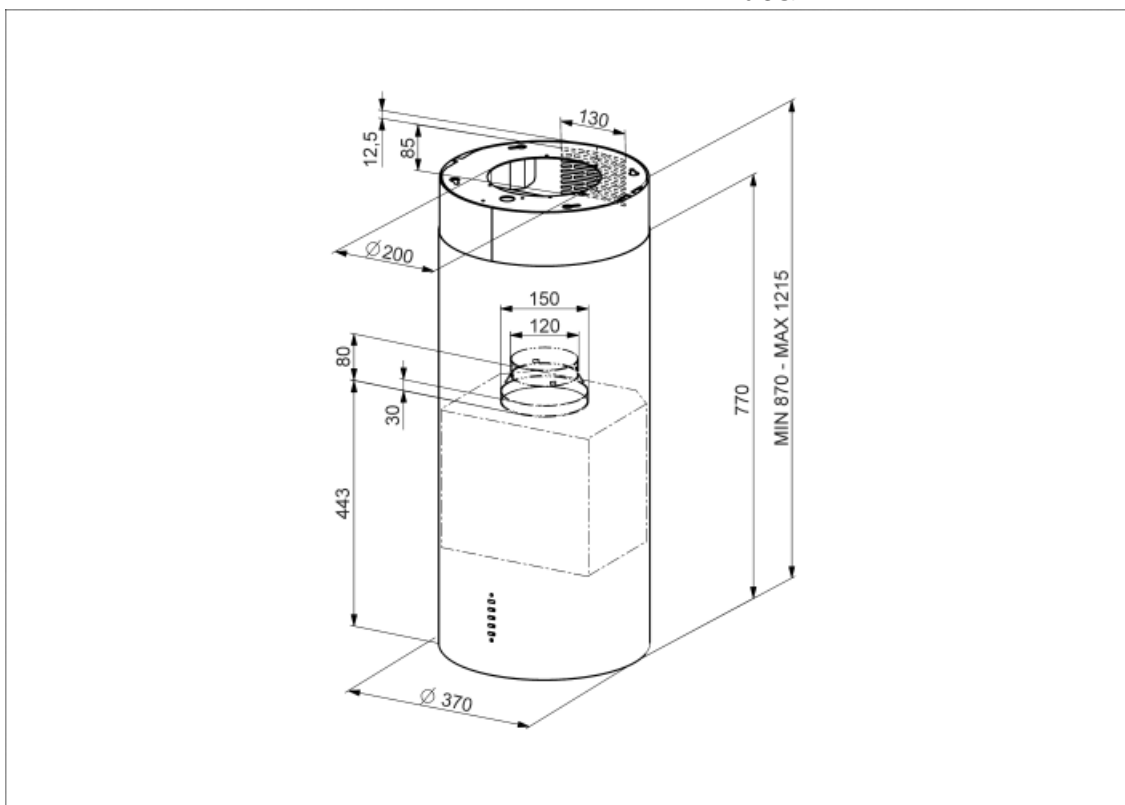

Not included accessories



RCKF2

Пульт дистанционного управления



KITFC161







Угольный фильтр 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Диммер подсветки |
|  | B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |