

KIR37XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Цилиндрическое
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203214
Ширина (мм)	37 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Регулирование интенсивности освещения	Да	Мин. расстояние от газовой варочной панели	550 мм
Максимальная производительность	800 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	550 мм
Мощность мотора	270 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	280	52
2-я скорость	400	61
3-я скорость	560	65
Интенсивный режим	660	68

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	69 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	65 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление при интенсивном режиме	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	24,6	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	B	Коэффициент увеличения времени (F)	1,1
Эффективность освещения (LE)	118 lux/W	Индекс энергоэффективности	51,7
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	333 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	85,3 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	447 Па
Класс жироулавливающей эффективности	B	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	168 Вт
Производительность на минимальной скорости	280 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	560 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	260 lux
Производительность в интенсивном режиме	660 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	52 дБ(А)		

Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

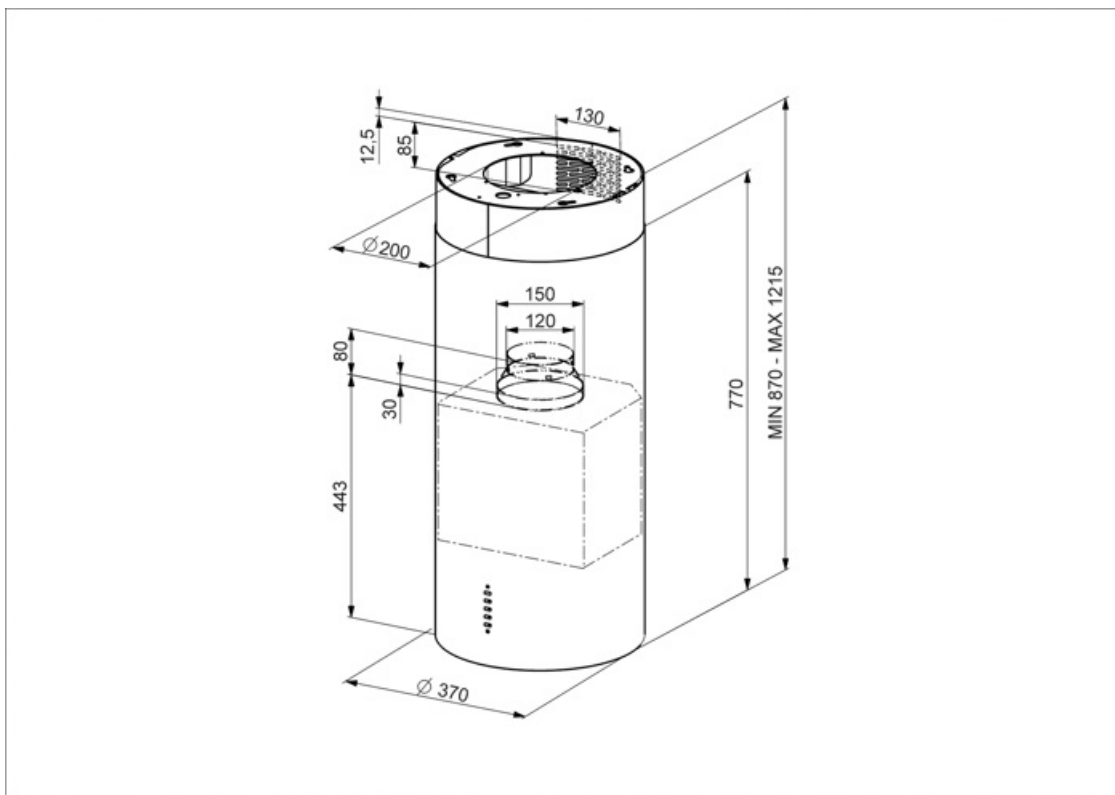

Not included accessories



KITFC161







Угольный фильтр 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | |
|  | Диммер подсветки |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |