KIR37XE2



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	Cylindryczne
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709346089
Szerokość	37 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Tłoczone

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	BOOST
Delay function	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	1
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	550 mm
Maksymalna objętość	720 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	550 mm
Moc silnika	250 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	280	48
Prędkość 2	400	56
Prędkość 3	570	65
Prędkość intensywna	700	69

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29.6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	114 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	280 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	570 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	700 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	48 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	69 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.9
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	380 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	448 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	160 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	2.2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	250 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	65 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	252 W


Napięcie	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny

Wyposażenie opcjonalne

Filtr węglowy

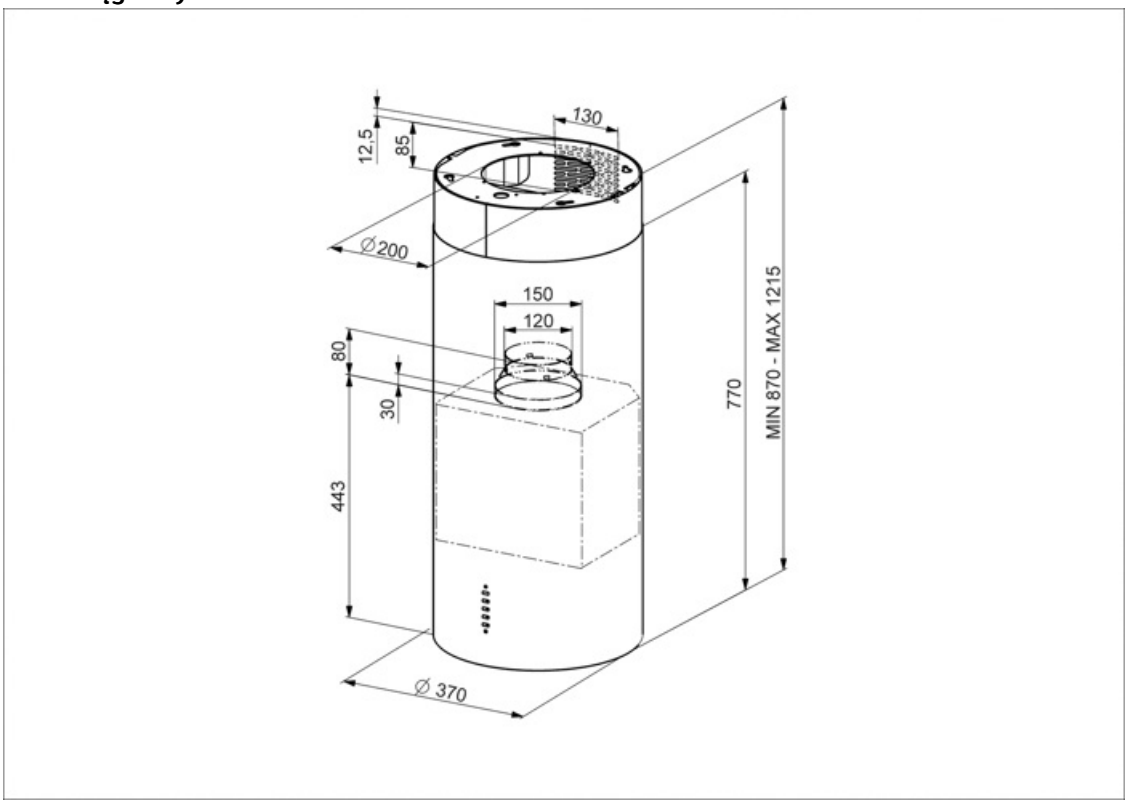

Kompatybilne Akcesoria



KITFC161

Filtr węglowy (1 szt.)



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Przyciemnianie oświetlenia