KIR37XE2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Циліндрична
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709346089
Ширина витяжки	37 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Штампований

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Функция задержки отключения	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	1
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	550 мм
Максимальна продуктивність	720 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	550 мм
Потужність мотора	250 Вт		

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	280	48
2-га швидкість	400	56
3-тя швидкість	570	65
Інтенсивний режим	700	69

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 54 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29.6

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 114 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 85.1 %

Клас фільтрації (GFEC) B

Продуктивність на мінімальній швидкості 280 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 570 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 700 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 48 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 65 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 69 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0.9

Клас енергоефективності 51.9

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 380 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 448 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 160 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 2.2 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 250 lux

Максимальний рівень шуму 65 дБ(A)

Електричне підключення


Номінальна потужність	252 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Також доступні

Також доступні кольори Чорний

Опції

Вігульний фільтр

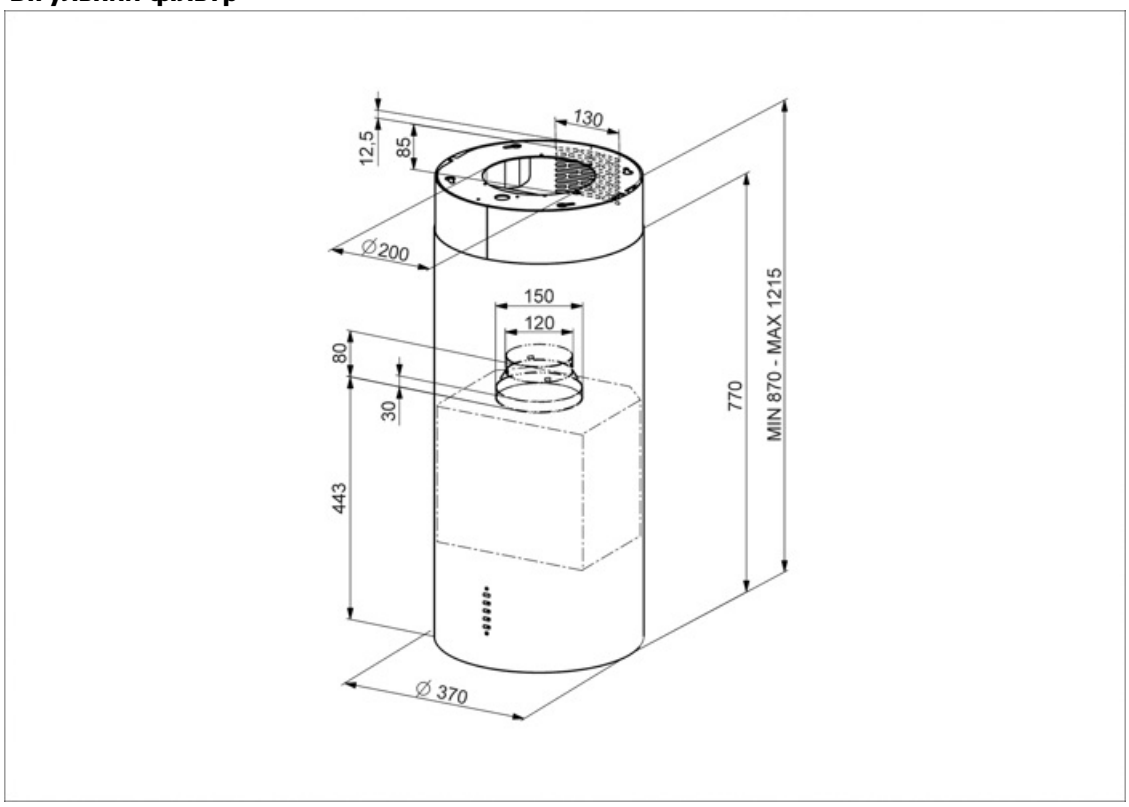

Compatible Accessories



KITFC161

Угольный фильтр 1 штука



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Energy efficiency class A



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.