

# KIV90XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	מעוקל
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709204075
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
סוג זכוכית	שקוף
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	פתח אורזור	150 mm
סקלאת (K) תאורה		שסתום אל-חוזר	כן
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h		
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	310	50
קולטי אדים	387	58

קולטי אדים	535	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	750	71

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	64 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	28,6	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן	1,00
יעילות תאורה (LE)	91,8 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	417 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	426 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	84,5 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	173 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	310 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	404 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	535 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	62 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	760 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available No


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

FLT6  
No

מארז ארובה  
פתח אורז

No  
No

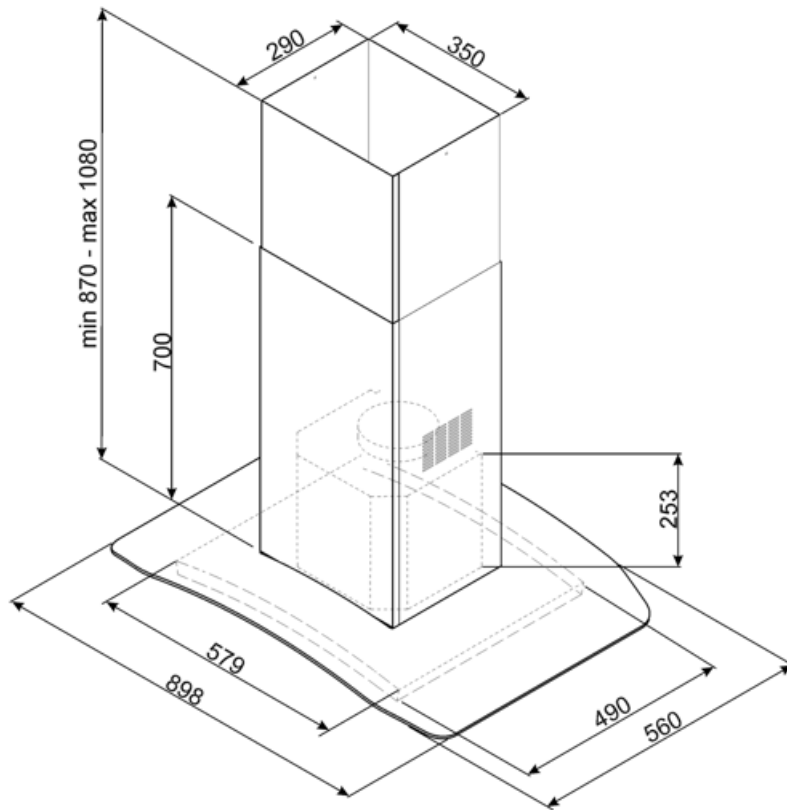

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6





(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.	