

KIV90XE

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לאי
 מעוקל
 הוצאה
 כן
 נירוסטה
 מוברש
 8017709204075
 90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

Universale
 נירוסטה
 סאטין

סוג זכוכית
 Logo

שקוף
 Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכנית / פונקציות


מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

4

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע
 תאורה (°K)

4000 °K

קיבולת מרבית של יציאה
 חופשית

820 m³/h

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אזור

150 mm

שסתום אל-חזור

כן

הספק מנוע

275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	310	50
קולטי אדים	387	58
קולטי אדים	535	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	750	71

אביזרים כלולים

הפחתת צינור

כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	64 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	62 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	28,6	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
יעילות תאורה (LE)	91,8 lux/W	מקדם הארכת זמן	1,00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	417 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	84,5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	426 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	173 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	310 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	535 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	404 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	760 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	62 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

זמין גם

Alternative colours available No


אביזרים אופציונליים

מסנן פחם
שלט רחוק

FLT6
No

מארז ארובה
פתח אזור

No
No

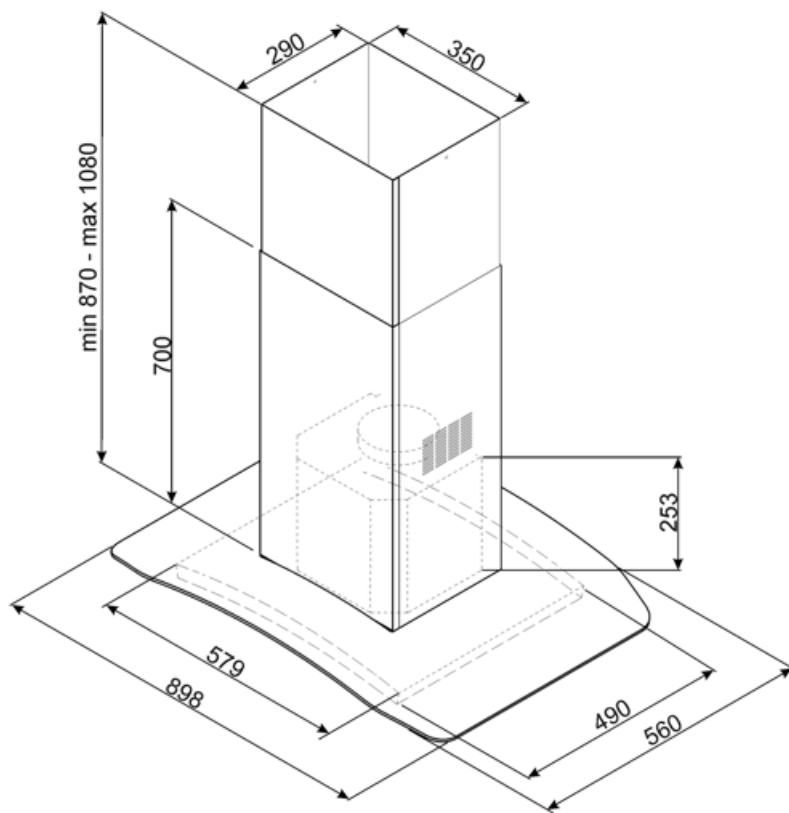

Not included accessories

FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.	