

KIV90XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	Görbe
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204075
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Törlés
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m³/h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	275 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	310	50

2. sebességfokozat	387	58
3. sebességfokozat	535	62
Intenzív sebesség	750	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 64 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) B

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 28,6

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 91,8 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 84,5 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 310 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 535 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 760 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 50 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 62 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 71 dBA

Időnövekedési tényező (F) 1,00

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 417 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 426 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 173 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 4 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 404 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 62 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 280 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available No

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő FLT6
Távírányító No

Kürtő hosszabbító No
Szellőzőnyílás No

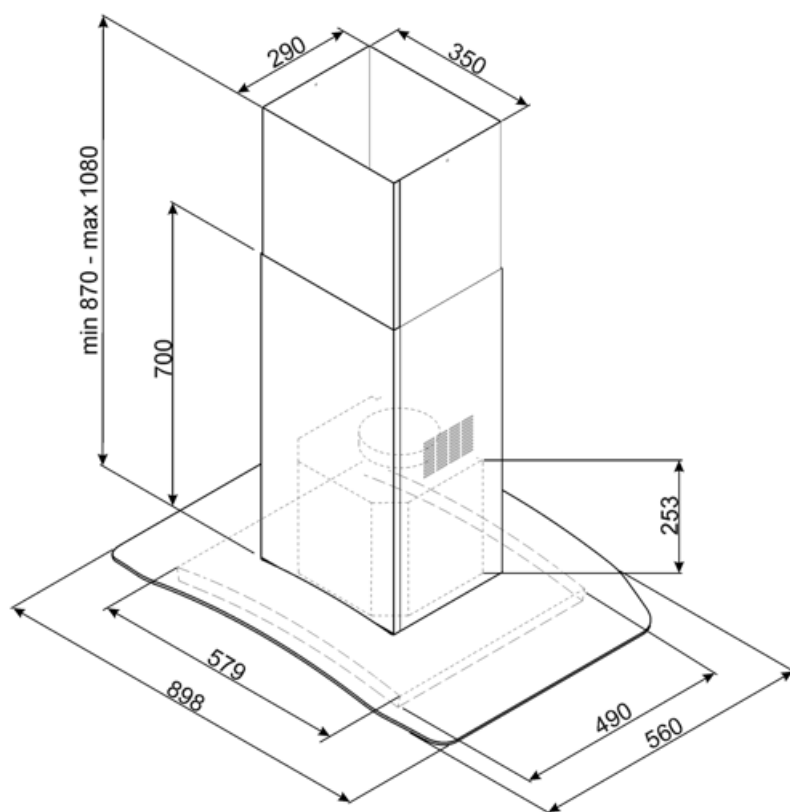


Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		