

KL175XE



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709204020
Æstetik	Linea
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Præget



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	Led-farve	Hvid
-------------------------	----------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	480 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	825 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	480 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

Udsugningshastighed
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]

Hastighed 1	304	54
Hastighed 2	395	58
Hastighed 3	525	65
Intensiv hastighed	782	71

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}) 59 kWh/a

Energieffektivitetsklasse B (EØF)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 28.7

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 101.8 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 59.6 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) E

Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}) 304 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}) 525 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}) 783 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}) 53 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}) 65 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}) 71 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 1.00

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 55.6

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}) 372 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (Q_{BEP}) 454 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}) 163 W

Normal effekt på lys-systemet (W_I) 2 W


Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}) 224 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 278 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1000 mm

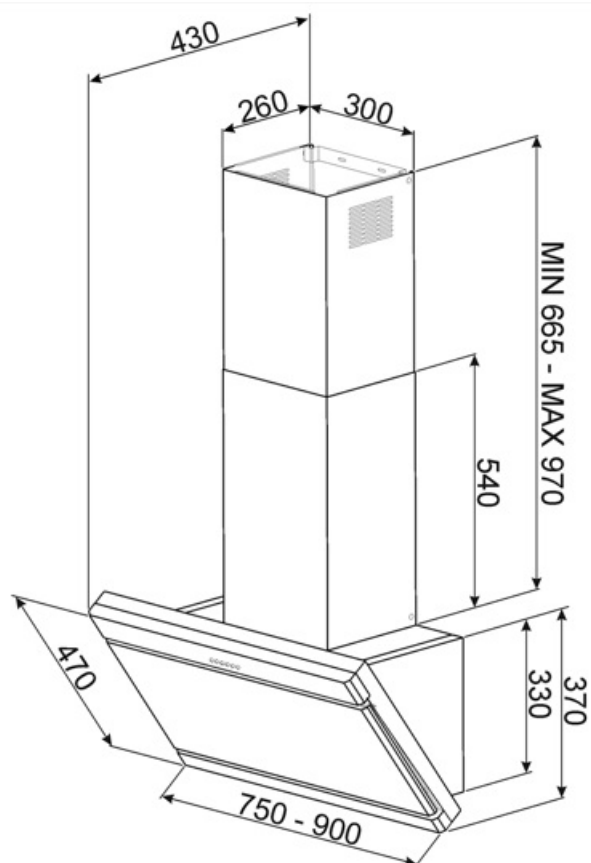

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones