

KL175XE



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys

Liesikupu
Koristeellinen liesituuletin seinälle
Viistetty
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709204020
75 cm



Estetiikka

Estetiikka	Linea	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	480 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	825 m³/h		

Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	480 mm
Suodattimien lkm	2	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	304	54
Nopeus 2	395	58
Nopeus 3	525	65
Suurin nopeus	782	71


Suorituskyky/energiamerkintä

B

Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	B	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LF)	101.8 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1.00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	55.6
Rasvasuodattimen tehokkuus	59.6 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	372 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	454 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	304 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	163 W
Ilmavirta max nopeudella	525 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	783 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	224 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	53 dB(A)	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dB(A)

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	278 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

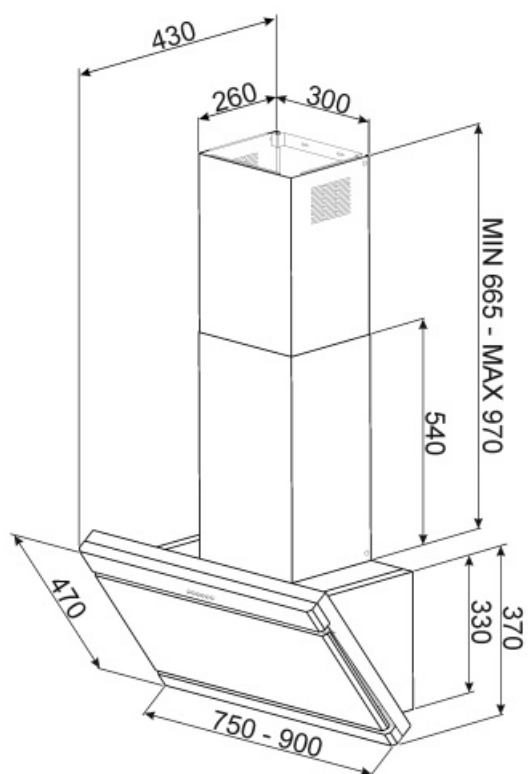


Not included accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	B: Tuotteen energialuokitus välillä A+++ – D / G, tuoteperheen perusteella.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		