

KL175XE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים דקורטיבי לקיר

זוויתי

הוצאה

כן

כן

נירוסטה

מוברש

8017709204020

75 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Linea
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

825 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחוון החלפת מסנן

כן

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

480 mm

מרחק מינימלי מכיריים

480 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן


	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	304	54
קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	525	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	71

תווית חשמל / ביצועים

B			
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	28,7	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מן מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1,00 55,6 372 m ³ /h
יעילות תאורה (LE)	101,8 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	454 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
יעילות סינון שומן (GFE)	59,6 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול	2 W 224 lux
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	65 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	304 m ³ /h		
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	525 m ³ /h		
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	783 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dB(A)		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1000 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

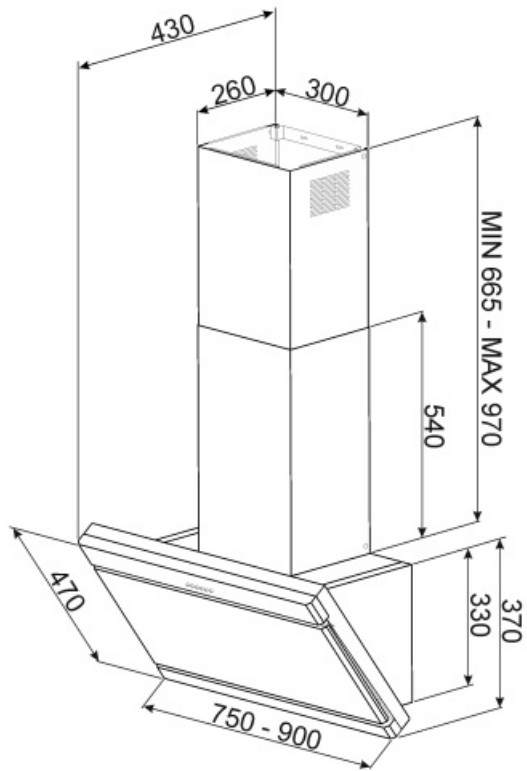

Not included accessories



FLT6








(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	B: D/G עד A+++-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B. בהתאם למשפחת המוצרים.		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		