

KL175XE



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204020
Design család	Linea
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	480 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	825 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	480 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	304	54
2. sebességfokozat	395	58
3. sebességfokozat	525	65
Intenzív sebesség	782	71

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	59 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	28,7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	101,8 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	59,6 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	304 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	525 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	783 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	53 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	71 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	55,6
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	372 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	454 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	163 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	224 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
-----------------	----------

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

278 W

Tápkábel hossza

1000 mm


Feszültség

220-240 V

Szintén elérhető

Alternative colours
available

No

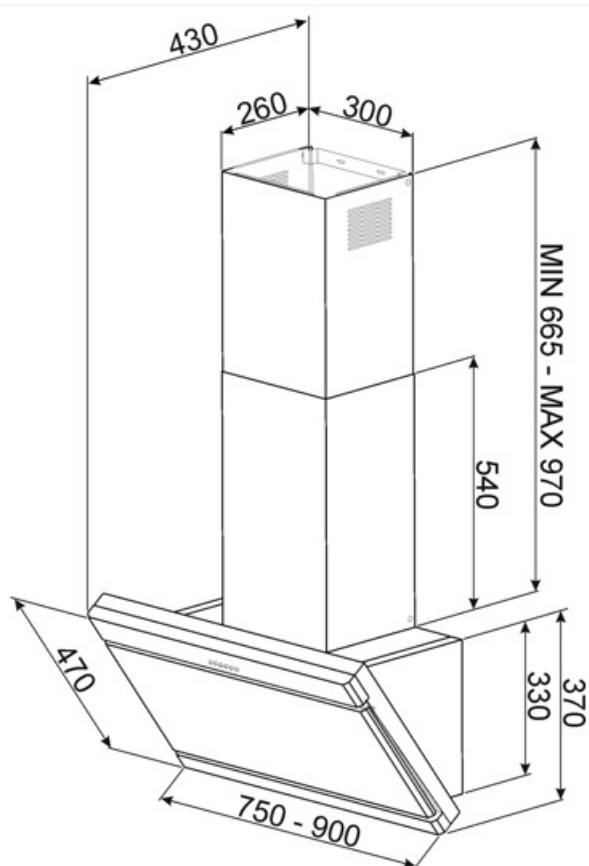

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture