

KL175XE



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709204020
Estetik	Linea
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

Teknisk specifikation

				
Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium	
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja	
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm	
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	480 mm	
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	825 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	480 mm	
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja	
Antal filter	2			

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	304	54

Hastighet 2	395	58
Hastighet 3	525	65
Intensivläge	782	71

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	59 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,7
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	101,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	59,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	304 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	525 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	783 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	53 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Energieffektivitetsindex	55,6
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	372 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	454 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	163 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	224 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

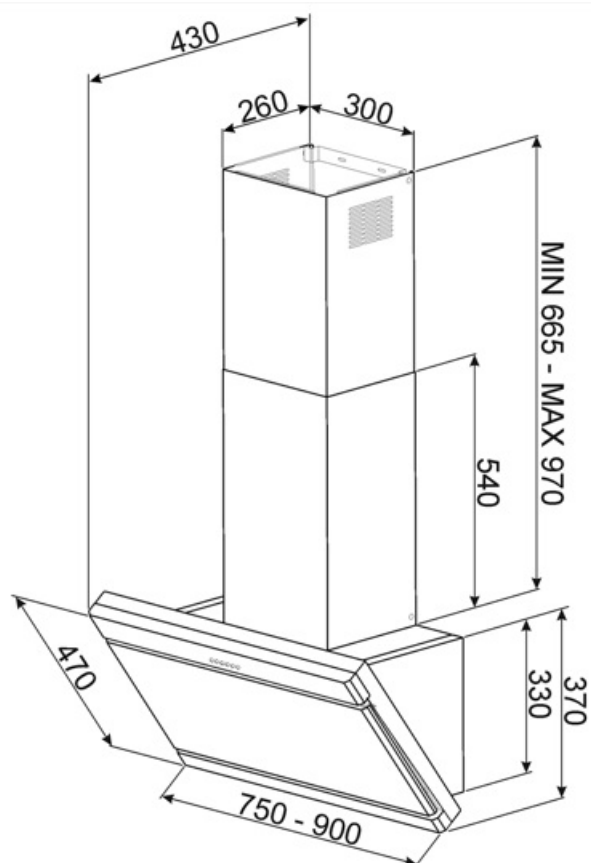

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones