

KL190XE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

סדרה עיצובית

צבע

גימור

Logo

קולט אדים

קולט אדים דקורטיבי לקיר

זוויתי

הוצאה

כן

כן

נירוסטה

מוברש

8017709204037

90 cm

Linea

נירוסטה

סאטין

Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 K

(K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

825 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אורור

150 mm

מרחק מינימלי מכריים גז

480 mm

מרחק מינימלי מכריים

480 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	304	54

קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	525	65
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	71

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEEhood)	59 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	B 28,7	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	101,8 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	1,00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	55,6
יעילות סינון שומן (GFE)	59,6 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	372 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	454 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	304 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	525 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	783 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	224 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd)	65 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W 220-240 V	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

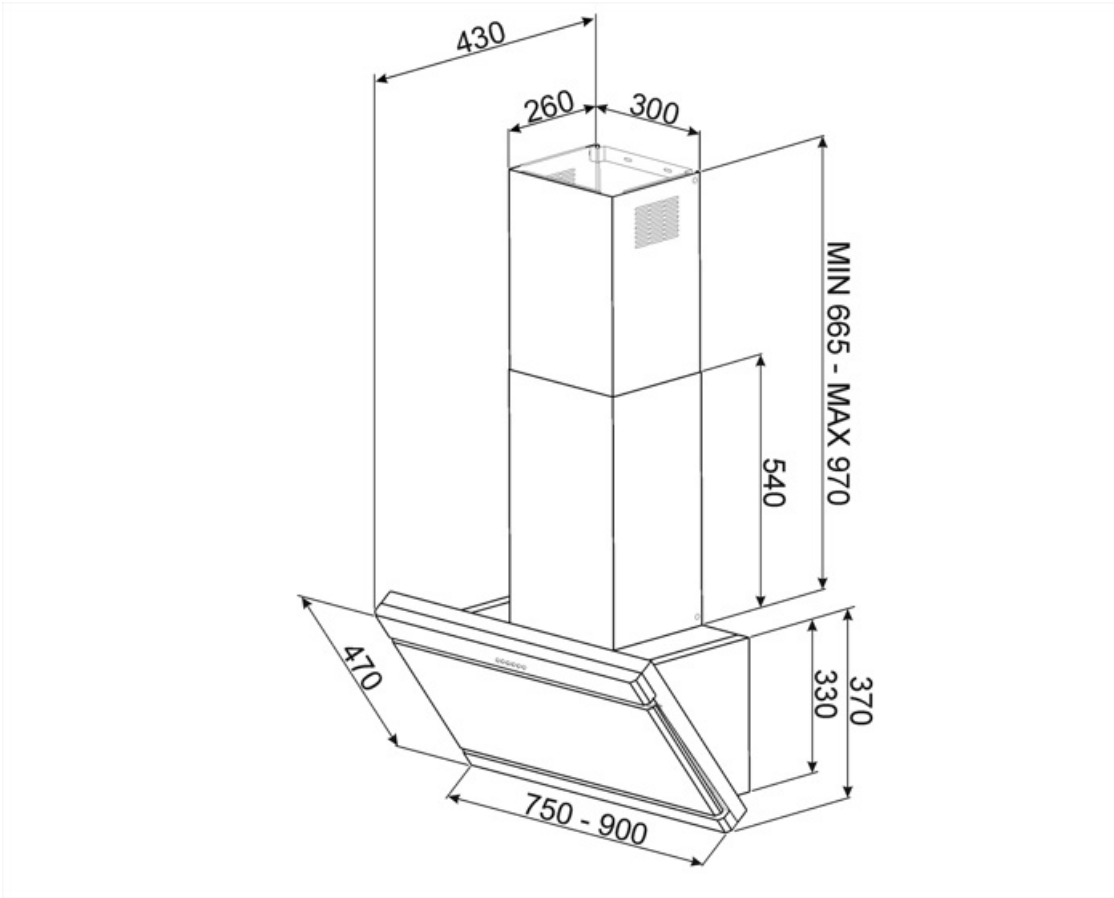

Compatible Accessories

FLT6


(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
			נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		