


KLT120LWHS



Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709291310
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Bianco opaco
Finitura	Bianco
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità 3
 Velocità intensiva 

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	4
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	7.4 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (°K)	3000° - 5700° °K	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m³/h	Valvola di non ritorno	Sì
Potenza motore	270 W		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	196	57

Velocità 2	313	55
Velocità 3	443	62
Velocità Intensiva	597	69

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	109 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	25,5	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,38 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Fattore di aumento del tempo (F)	1,1
Efficienza di illuminazione (LE)	14,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	70,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	349 m ³ /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	63,5 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	613 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	233 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	196 m ³ /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	21 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	443 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	301 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	597 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	62 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	56 dBA		

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 2845 W Frequenza 50-60 Hz

Tensione

220-240 V

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm

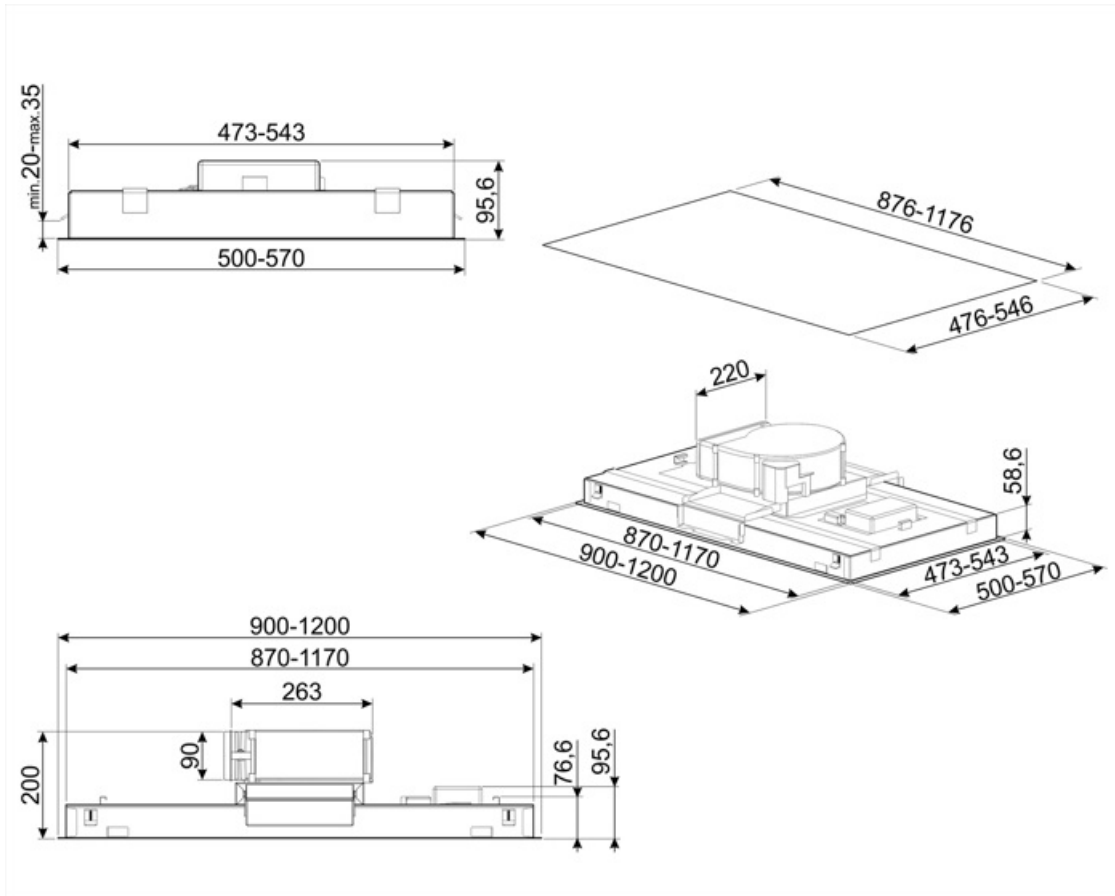


Accessori Compatibili



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITFCKLTR


1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KLT* Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e asciugato in forno a 90° per max 60 min. Dimensioni 235(A)x 200 (L) x 10 (P) mm



RRA90

Raccordo rettangolare / circolare 220x90 mm a 150 Ø

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p> |  | |
|  | <p>Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p> |  | <p>Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.</p> |
|  | <p>Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo</p> |  | <p>Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p> |

Benefit

Luci dinamiche

Illuminazione personalizzata con luce LED a intensità e tonalità regolabili, dalla più calda alla più fredda

Pannello perimetrale

Aspirazione ottimizzata mediante sistema di aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale migliora l'efficienza aspirante convogliando i fumi lungo il perimetro del pannello sottostante i filtri, ottimizzando la captazione dell'aria