

KLT120LXS



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709291303
Breedte dampkap	120 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden
Snelheid Intensief

3



Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Capaciteit P0	610 m ³ /h	Terugslagklep	Ja
Vermogen motor	270 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	196	57

Snelheid 2	313	55
Snelheid 3	443	62
Snelheid Intensief	597	69

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 109 kWh/jaar
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) C
 Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 25,5
 Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) B
 Licht Efficiëntie (LE) 14,2 lux/W
 Licht Efficiëntieklasse (LEC) D
 Vetfilter Efficiëntie (GFE) 63,5 %
 Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) E
 Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 196 m³/h
 Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 443 m³/h
 Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 597 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPemin) 56 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 61 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 68 dBA
 Tijdverhogingsfactor (F) 1,1
 Energie-efficiëntie Index 70,3
 Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 349 m³/h
 Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 613 Pa
 Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 233 W
 Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 21 W
 Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 301 lux
 Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 62 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 285 W
 Spanning 220-240 V
 Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm
 Stekker Nee

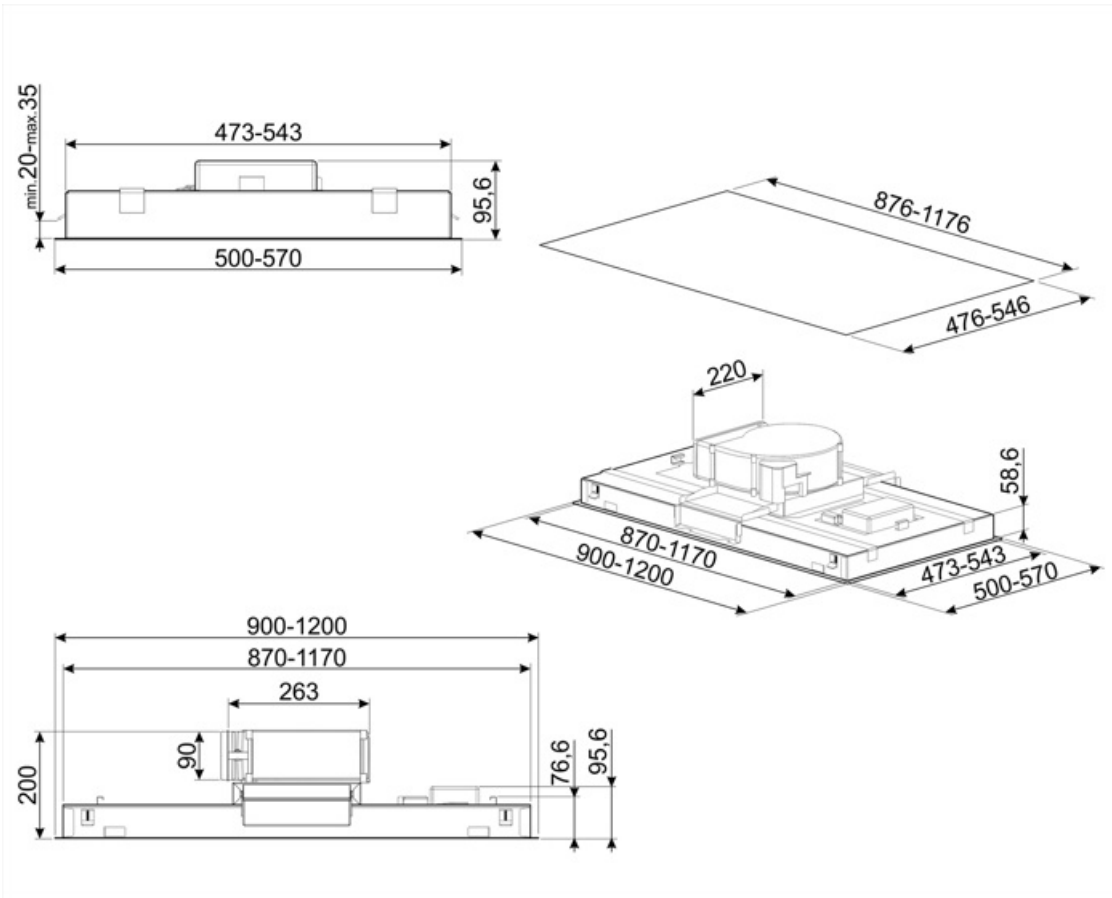

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCKLTR







1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |  | |
|  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |
|  | Tunable white from warm to cold. |  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. |