KLT120LXS

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709291303
Breedte dampkap	120 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	4
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	610 m³/h	**Terugslagklep**	Ja
Vermogen motor	270 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	196	57

Snelheid 2	313	55
Snelheid 3	443	62
Snelheid Intensief	597	69

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	109 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	C
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	25,5
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B
Licht Efficiëntie (LE)	14,2 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	D
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	63,5 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	E
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	196 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	443 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	597 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	56 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	61 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,1
Energie-efficiëntie Index	70,3
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	349 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	613 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	233 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	21 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	301 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	62 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	285 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

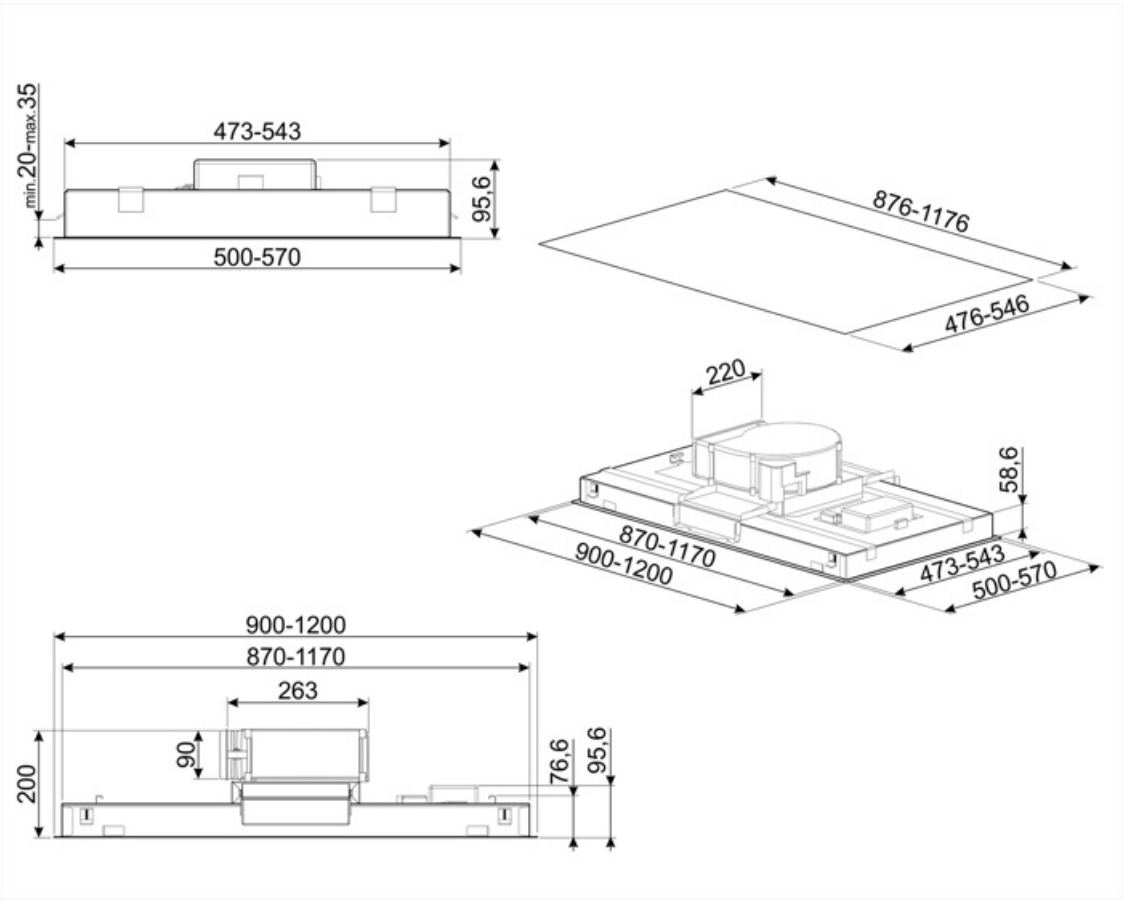
min.20–max.35
473-543
95,6
500-570
876-1176
476-546
220
58,6
870-1170
900-1200
473-543
500-570
900-1200
870-1170
263
90
200
76,6
95,6

Compatible Accessories




KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITFCKLTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H)x 200 (L) x 10 (D) mm

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.





Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Tunable white from warm to cold.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.