


KLT12L4WH



Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709326197
Larghezza cappa	120 cm



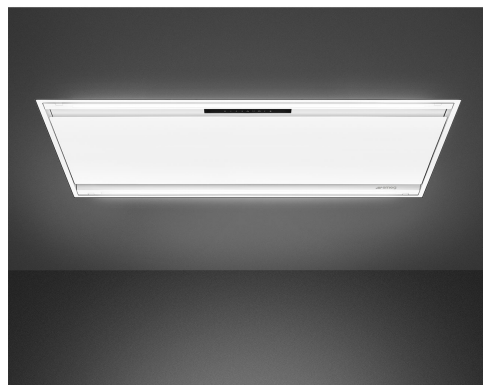



Estetica

Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Colore	Bianco opaco	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White
---------------------	-------------------------------------

Programmi / Funzioni forno principale

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	7.4 W	Diametro imbocco motore	150 mm


Range temperatura di Colore della luce (°K)	3000° - 5700° °K	Distanza minima istallazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m³/h	Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	270 W	Valvola di non ritorno	Sì
N° di filtri	4		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	194	51
Velocità 2	315	57
Velocità 3	447	65
Velocità Intensiva	591	71

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando	Sì
-------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

 Efficienza di consumo annuale (AEC)	91 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	27,1	Assorbimento in stand- by (Ps)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Fattore di aumento del tempo (F)	1,0
Efficienza di illuminazione (LE)	20,1 lux/W	Indice di efficienza energetica	63,0
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	B	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	339.3 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	62,7 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	632 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	219.5 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	194 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	14.8 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	447 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	591 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	51 dBA		


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 298 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 66 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 305 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1500 mm

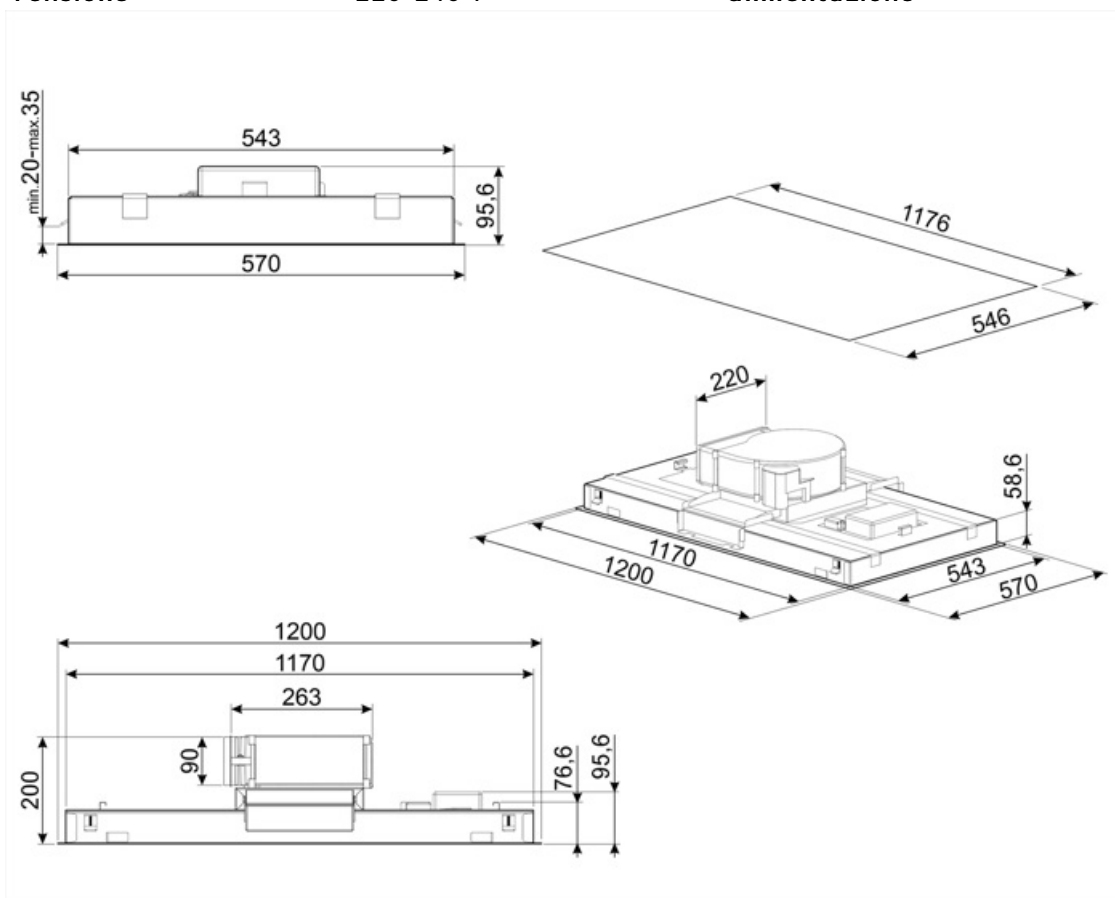

Accessori non inclusi




KITFCKLTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KLT* Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e asciugato in forno a 90° per max 60 min. Dimensioni 235(A) x 200 (L) x 10 (P) mm



RRA90











Raccordo rettangolare / circolare 220x90 mm a 150 Ø



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Collegamento piano e cappa**
-  **Collegamento piano e cappa**
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Zona perimetrale:** Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.
-  **Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo**