

KLT12L4WH



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap sufitowy
Design	Sufitowe
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709326197
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały mat
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały
-------------------	--

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Rodzaj oświetlenia	LED	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Moc oświetlenia	7.4 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 - 5700 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Maksymalna objętość	610 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	270 W		
Liczba filtrów	4		

Zawór zwrotny

Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	194	51
Prędkość 2	315	57
Prędkość 3	447	65
Prędkość intensywna	591	71

Akcesoria w standardzie

Zdalne sterowanie

Tak


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	91 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	51 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	27.1	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B	Współczynnik upływu czasu (f)	1.0
Wydajność oświetlenia (LEhood)	20.1 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	63.0
Klasa efektywności oświetlenia	B	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	339.3 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	62.7 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	632 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	219.5 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	194 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	14.8 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	447 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	298 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	591 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	298 lux
		Poziom hałasu na najwyższej prędkości	66 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	305 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

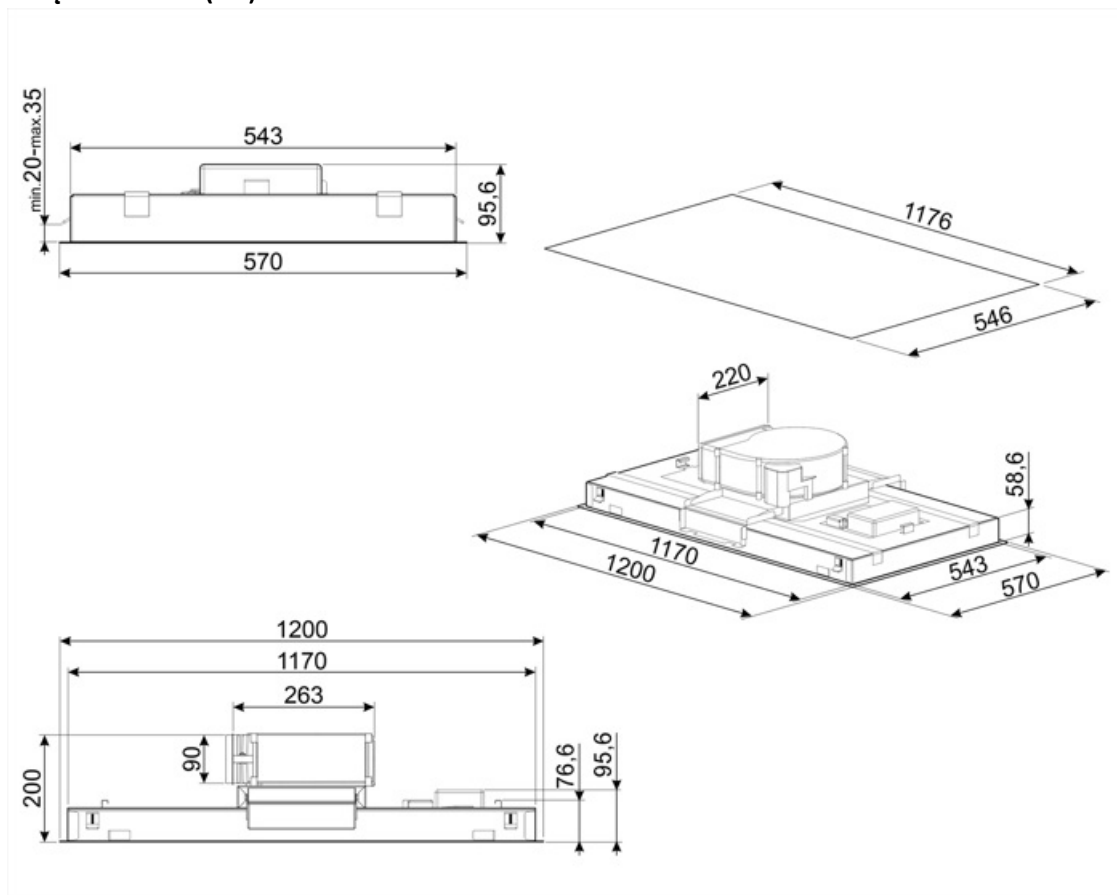


Kompatybilne Akcesoria



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCKLTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KLT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 235x200x10 mm.



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Regulowana biel od cieplej do zimnej