
KLT12L4X

Familia	Campana
Tipo Campana	De techo
Diseño	De techo
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709326203
Ancho	120 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Serigrafiado

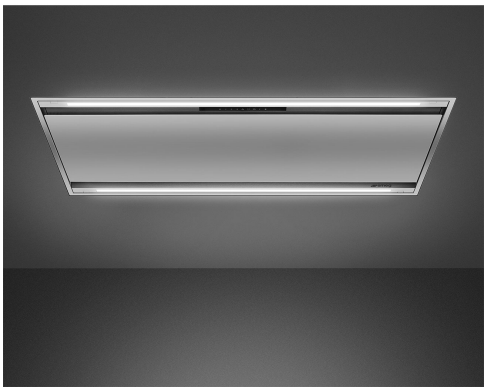

Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	

Características técnicas

N° de Luces	2
Tipo de Luz	LED
Potencia luz	7.4 W
Intensidad de luz regulable	Sí
Light color temperature range	3000 - 5700 K
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	610 m³/h
N° de Filtros	4
Filtros antigrasa	Aluminio
Indicador cambio de filtros	Sí
Diámetro embocadura motor	150 mm
Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm

Potencia motor	270 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	194	51
Velocidad 2	315	57
Velocidad 3	447	65
Velocidad intensiva	591	71

Equipo accesorios incluidos

Control remoto	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	91 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	B
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	27.1
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	B
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	20.1 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	B
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	62.7 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	194 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	447 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	591 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	51 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1.0
Índice de eficiencia energética primera cavidad	63.0
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	339.3 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	632 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	219.5 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	14.8 W

Iluminación media sobre la superfície de cocción	298 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	305 W	**Longitud del cable de alimentación**	1500 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

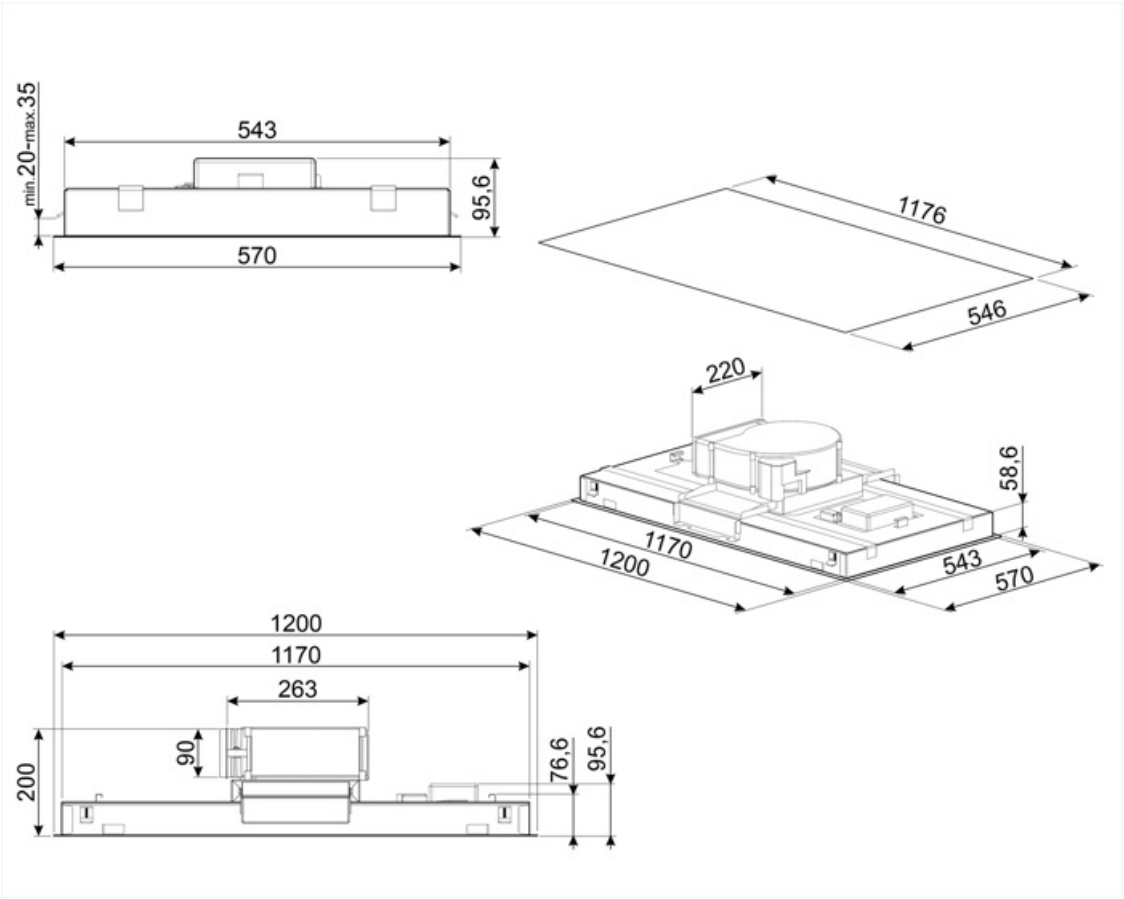

Accesorios Compatible




KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



RRA90

Adaptador de redondo a rectangular de 220x90 mm a 150 Ø.



KITFCKLTR

1 filtro de carbón Regenerable apto para todos los modelos KLT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 235 (H) x 200 (L) x 10 (D) mm

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Connection between hob and hood





Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Tunable white from warm to cold.