


# KLT12L4X



<b>Famille</b>	Hotte
<b>Type de hotte</b>	Groupe de plafond
<b>Design</b>	Groupe de plafond
<b>Type d'aspiration</b>	Evacuation
<b>Contrôle électronique</b>	Oui
<b>Aspiration périphérique</b>	Oui
<b>Matériaux</b>	Inox
<b>Type d'inox</b>	Brossé
<b>Code EAN</b>	8017709326203
<b>Largeur hotte</b>	120 cm
<b>Esthétique</b>	Universel
<b>Couleur</b>	Inox
<b>Finition</b>	Satiné
<b>Logo</b>	Sérigraphié

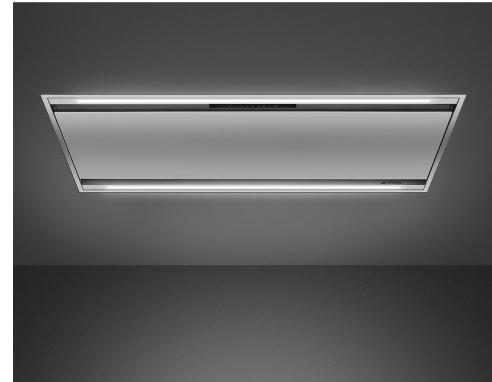

## Commandes

<b>Type de commandes</b>	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches
--------------------------	---

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de vitesses</b>	3
<b>Vitesse intensive</b>	
<b>Fonction de purification de l'air 24h</b>	
<b>Option de programmation de la durée</b>	
<b>Auto-Vent 2.0</b>	

## Technologie



<b>Nombre de lampes</b>	2	<b>Nombre de filtres</b>	4
<b>Type d'éclairage</b>	LED	<b>Filtres anti-graisses</b>	Aluminium
<b>Puissance de l'éclairage</b>	7,4 W	<b>Témoin de remplacement des filtres</b>	Oui
<b>Intensité de la lumière réglable</b>	Oui	<b>Diamètre de sortie du moteur</b>	150 mm
<b>Plage de température de la couleur de la lumière (K)</b>	3000 - 5700 K		
<b>Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)</b>	610 m <sup>3</sup> /h		

Puissance du moteur	270 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
		Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	194	51
Vitesse 2	315	57
Vitesse 3	447	65
Vitesse intensive	591	71

## Accessoires inclus

Télécommande	Oui
--------------	-----


## Performance / Etiquette Energétique

 E6		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	91 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 51 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 66 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	27,1	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 71 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Facteur d'augmentation du temps (F) 1,0
Efficacité lumineuse (LE)	20,1 lux/W	Indice d'efficacité énergétique 63,0
Classe d'efficacité lumineuse	B	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 339,3 m <sup>3</sup> /h
Efficacité de filtration des graisses	62,7 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 632 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 219,5 W
Débit d'air à la vitesse minimale	194 m <sup>3</sup> /h	
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	447 m <sup>3</sup> /h	
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	591 m <sup>3</sup> /h	

<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	14,8 W
<b>ECLAIREMENT Moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	298 lux
<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	66 dBA

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale électrique</b>	305 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1500 mm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz		

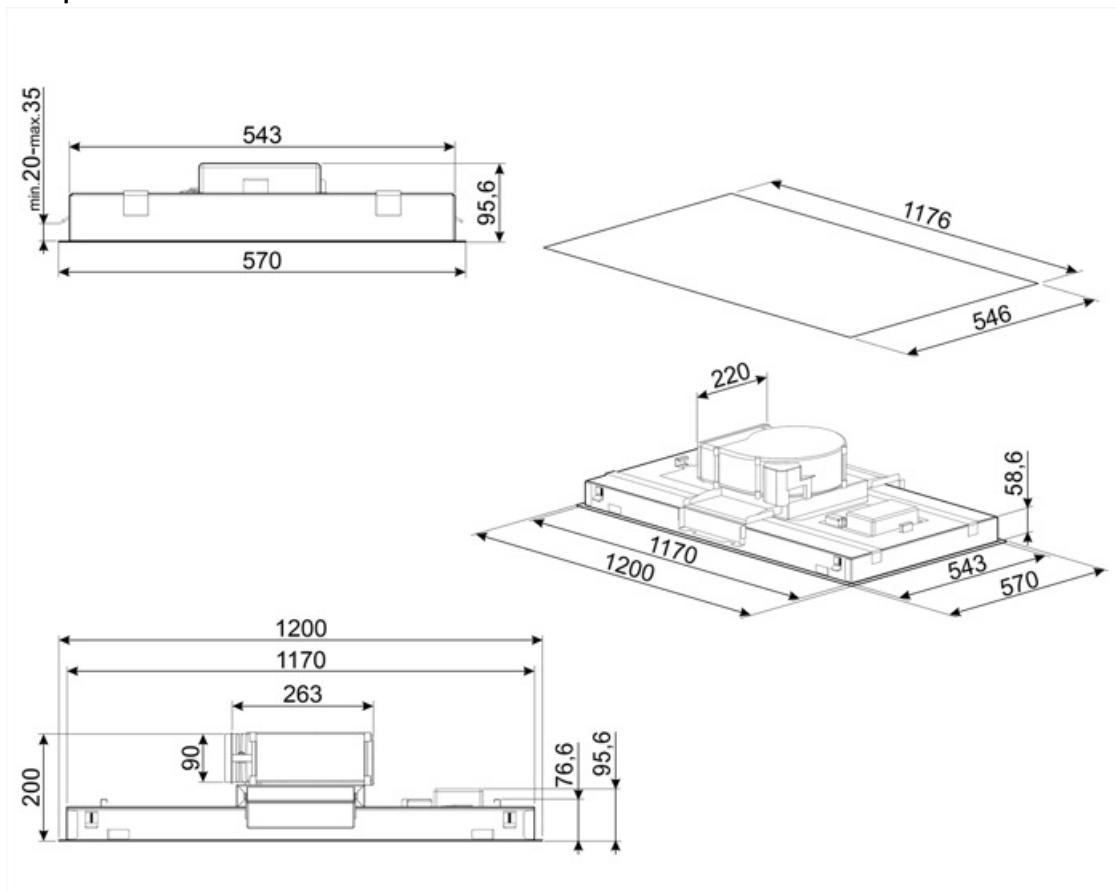


## Accessoires Compatibles

**KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

**RRA90**

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

**KITFCKLTR**

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable, pour hottes KLT Kit 1 pièce Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 min. Dimensions (HxLxP) 235x200x10mm

## Symbols glossary



**Fonction 24h :** Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



**Arrêt automatique :** L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



**Signal lumineux :** Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



**Aspiration périphérique :** Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périphérique. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



**Variateur de lumière**



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**La fonction Auto-Vent** permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



**Fonction Turbo :** La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



**LED Blanc réglable du chaud au froid**