


# KLT12L4X





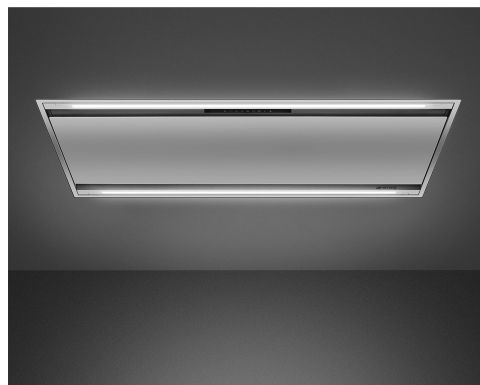

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Design	Mennyezeti
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709326203
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés
----------	---------------------------------------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	4
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	7,4 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	3000 - 5700 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	610 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 270 W Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	194	51
2. sebességfokozat	315	57
3. sebességfokozat	447	65
Intenzív sebesség	591	71

## Mellékelt tartozékok

Távirányító Igen

## Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEC <sub>hood</sub> )	91 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPE <sub>min</sub> )	51 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPE <sub>max</sub> )	66 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDE <sub>hood</sub> )	27,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPE <sub>boost</sub> )	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időtartam-növelő tényező (F)	1,0
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	63,0
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Q <sub>bep</sub> )	339,3 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	62,7 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (P <sub>bep</sub> )	632 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	E	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W <sub>bep</sub> )	219,5 W
Légszállítás minimum fokozaton (Q <sub>min</sub> )	194 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	14,8 W
Légszállítás maximum fokozaton (Q <sub>max</sub> )	447 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Q <sub>boost</sub> )	591 m <sup>3</sup> /h		

Világítórendszer 298 lux  
 átlagos megvilágítása a  
 főzőfelületen (Emiddle)  
 Zajteljesítményszint a  
 legmagasabb fokozaton  
 (Lwa) 66 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
 névleges értéke 305 W  
 Feszültség 220-240 V  
 Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm  
 Csatlakozódugó Nem

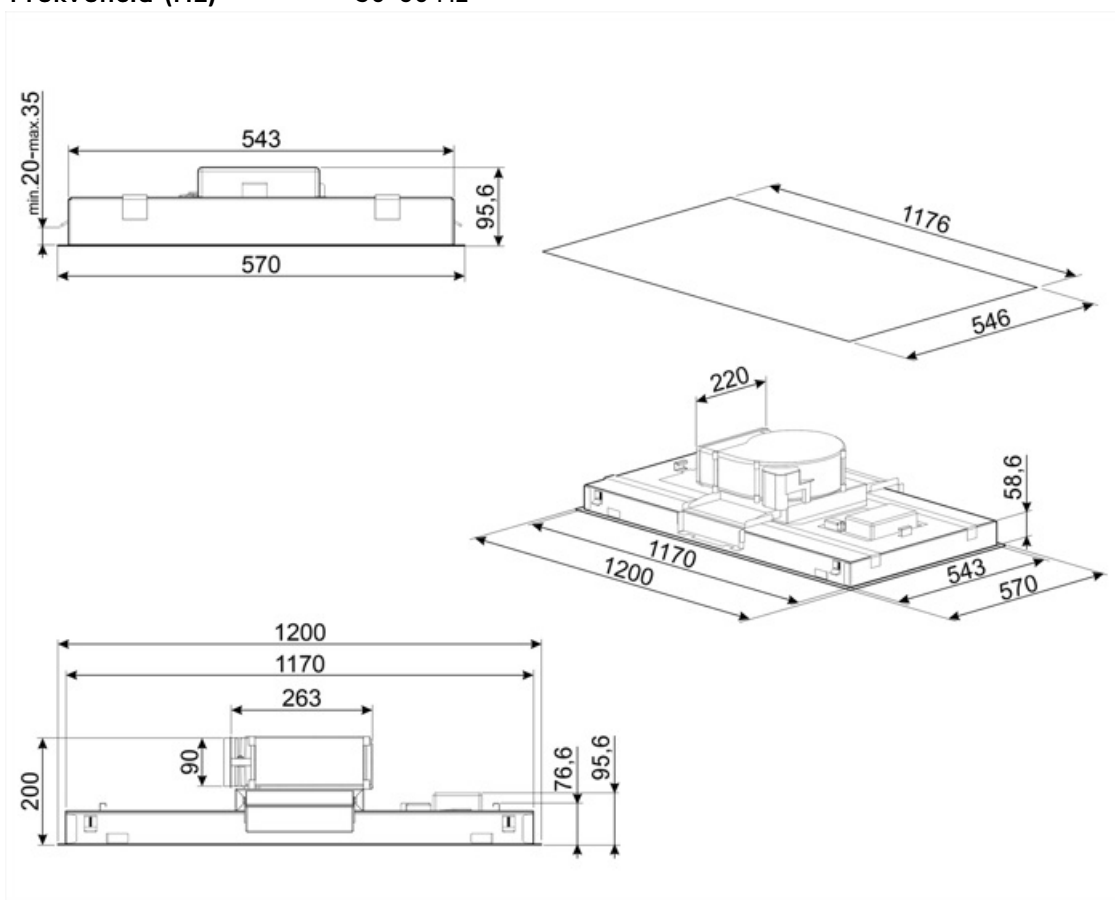

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITFCKLTR












1 db regenerálható\* aktívszén-szűrő  
minden KLT\* modellhez. \*  
Mosogatógépben legfeljebb 12-szer  
mosható és sütőben szárítható max.  
90°-on 60 percig 235 (Ma)x 200 (Ho)  
x 10 (Mé) mm méretben



### RRA90

Round to rectangular adapter 220x90  
mm to 150 Ø

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.                 |  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.  |
|  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.  |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.                |
|  | Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.   |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.   |
|  | Szabályozható fényerősség   |  | Állítható fehér szín hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.   |
|  |   |   |  |