


KLT12L4X



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709326203
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst

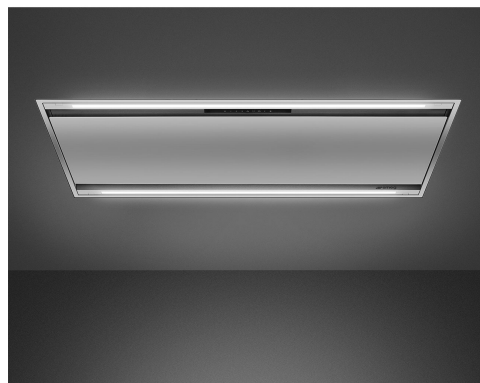

Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED
-----------	-------------------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Aantal filters	4	
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium	
Vermogen lamp	7.4 W	Indicator vervangen filter	Ja	
Dimmerfunctie	Ja	Diameter ventilatie outlet	150 mm	
Temperatuur licht aanpasbaar	3000° - 5700° °K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm	
Capaciteit P0	610 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm	
Vermogen motor	270 W			

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	194	51
Snelheid 2	315	57
Snelheid 3	447	65
Snelheid Intensief	591	71

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 91 KWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 27,1

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) B

Licht Efficiëntie (LE) 20,1 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) B

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 62,7 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) E

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 194 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 447 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 591 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 51 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 66 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1,0

Energie-efficiëntie Index 63,0

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 339.3 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 632 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 219.5 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 14.8 W


Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 298 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 66 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 305 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

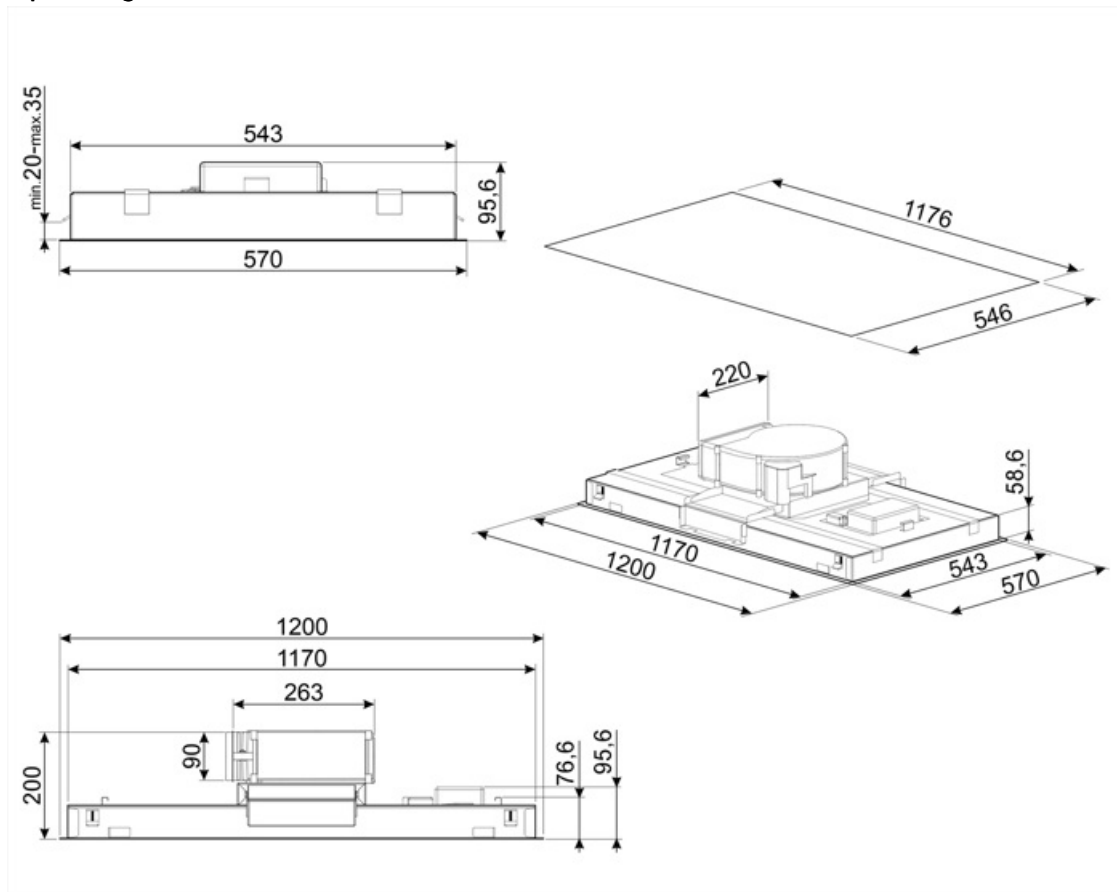


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCKLTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Connection between hob and hood



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Dimmering Lights



Tunable white from warm to cold



Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.