


# KLT12L4X





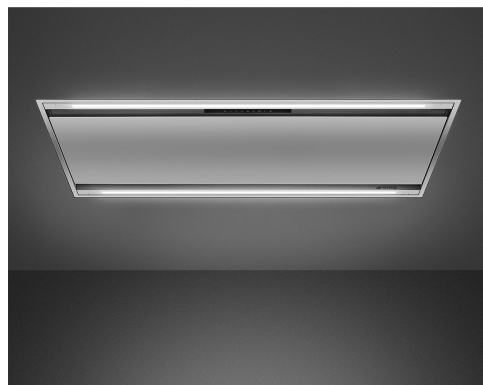

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326203
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting
--------------------	---

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	4
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	610 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	270 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	194	51
Snelheid 2	315	57
Snelheid 3	447	65
Snelheid Intensief	591	71

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening      Ja


## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	91 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	51 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	27,1	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Tijdstoenamefactor (F)	1,0
Lichtefficiëntie (LEC)	20,1 lux/W	Energie-efficiëntie-index	63,0
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	B	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	339,3 m <sup>3</sup> /h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	62,7 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	632 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	E	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	219,5 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	194 m <sup>3</sup> /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	14,8 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	447 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	298 lux
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	591 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	305 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

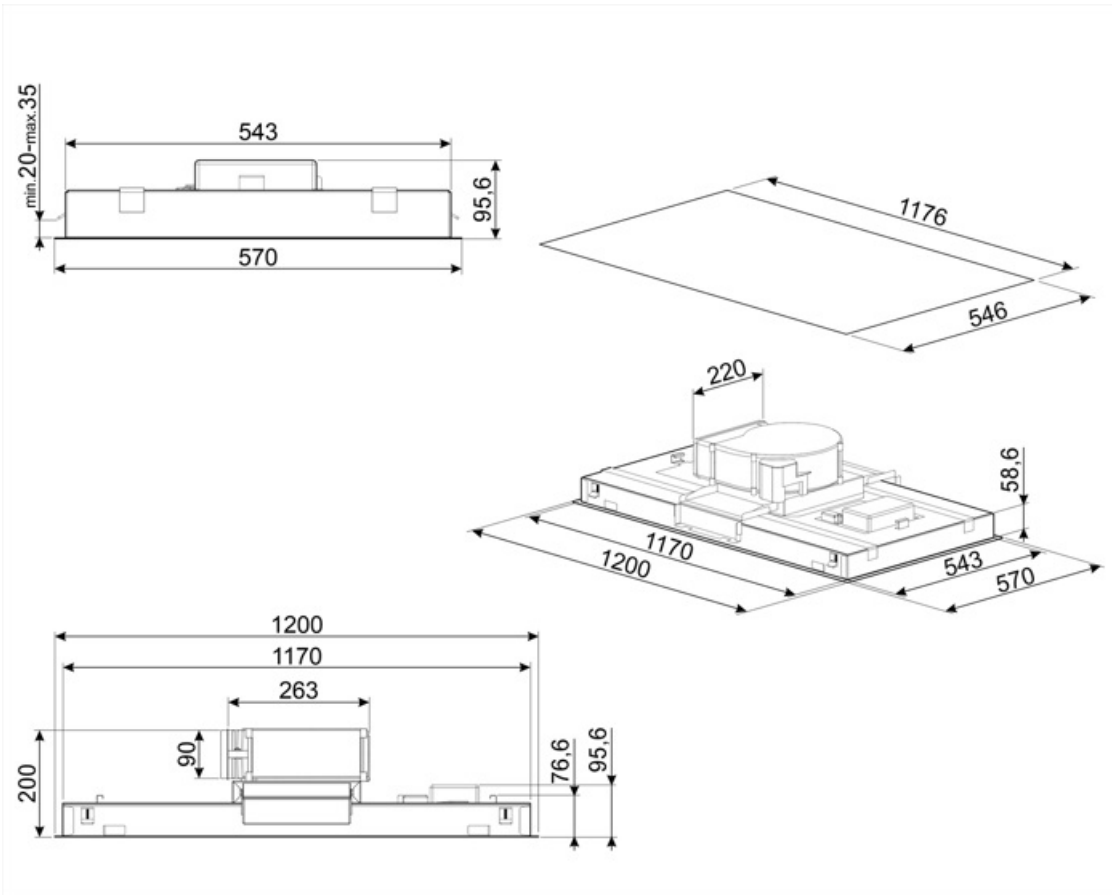

---


## Compatibele Accessoires

---



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### KITFCKLTR




1 pcs of Charcoal filter Regenerable\* suitable for all the KLT\* models. \* It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



### RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Dimming Lights
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Tunable white from warm to cold.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.