
KLT12L4X

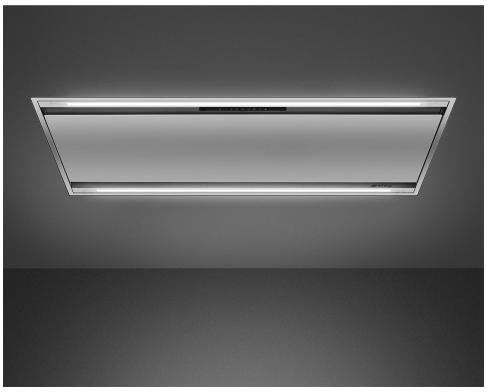

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de teto
Série	De teto
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709326203
Largura	120 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Função purificação 24 h	24
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	7,4 W
Intensidade da luz ajustável	Sim
Escala temperatura da cor	3000 - 5700 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	610 m³/h
Potência do motor	270 W

Nº de filtros	4
Filtros antigordura	Alumínio
Indicador de substituição de filtros	Sim
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	194	51
2° nível de potência	315	57
3° nível de potência	447	65
Potência intensiva	591	71

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	91 kWh/a
Classe energética	B
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	27,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	20,1 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	B
Eficiência de filtragem de gorduras	62,7 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	194 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	447 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	591 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	51 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Fator de aumento de tempo	1,0
Índice de eficiência energética do primeiro forno	63,0
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	339,3 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	632 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	219,5 W
Potência nominal do sistema de iluminação	14,8 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	298 lux

Nível de ruído na potência mais elevada	66 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	305 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

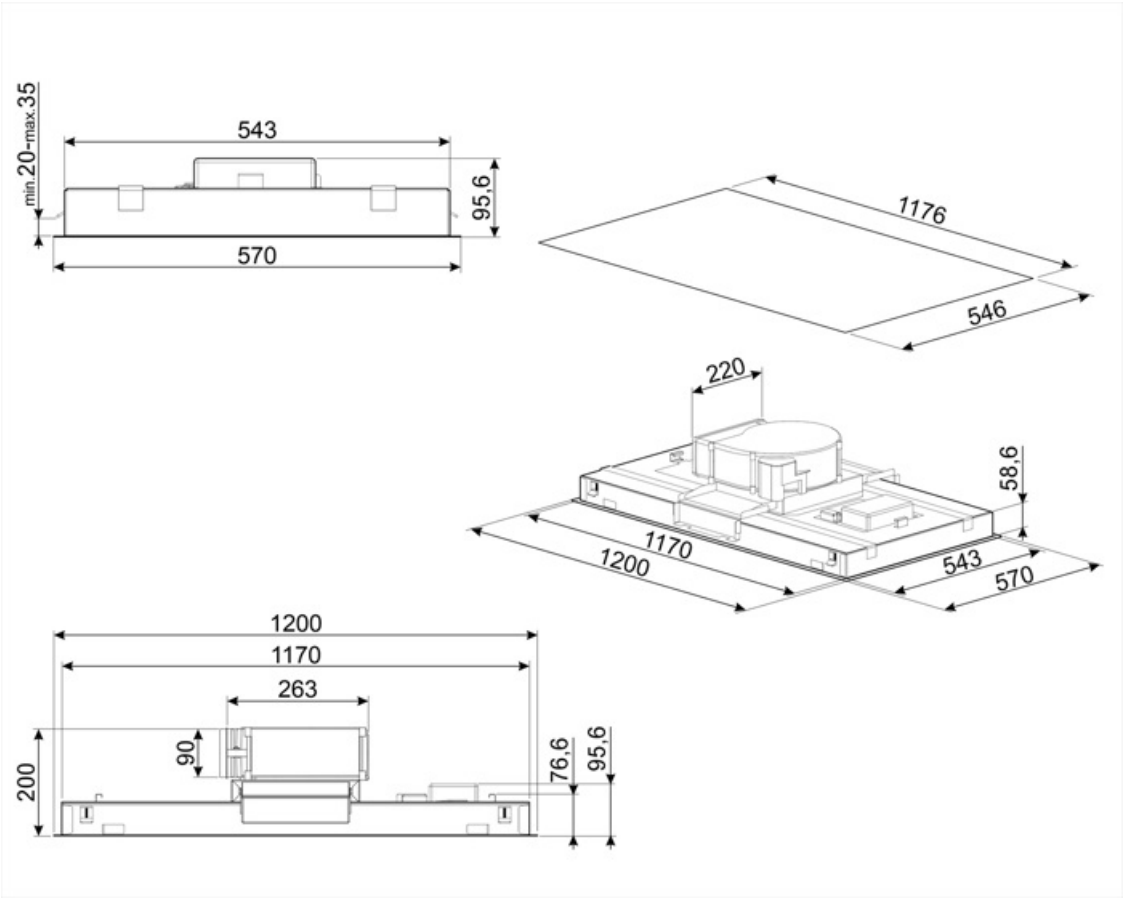

Acessórios Compatíveis




KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



RRA90

Adaptador de 220x90 mm para Ø 150 mm



KITFCKLTR

1 peça Para exaustores KLT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 235 x Lar 200 x Esp 10

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Luz regulável





Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)