

KLT12L4X



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capacul plafonului

Plafon

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat


8017709326203

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Silk screen

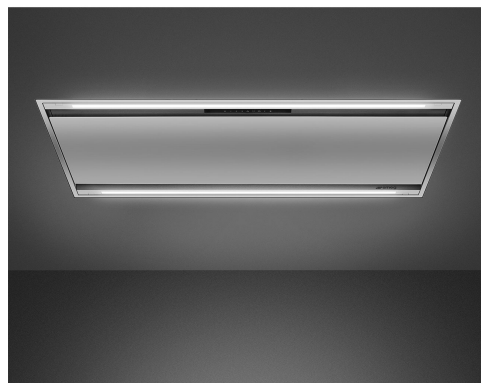

Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

7,4 W

Mod reducere

Da

Interval de temperatură a culorii deschise

3000° - 5700° °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

610 m³/h

Putere motor

270 W

Nr. de filtre

4

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	194	51
Viteza 2	315	57
Viteza 3	447	65
Viteză intensivă	591	71

Accesorii incluse

Telecomandă Da

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	91 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	51 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	66 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	27,1	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Factor de creștere a timpului (F)	1,0
Eficiența iluminării (LE)	20,1 lux/W	Indicele de eficiență energetică	63,0
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	339,3 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	62,7 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	632 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	219,5 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	194 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	14,8 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	447 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	298 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	591 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	66 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 305 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

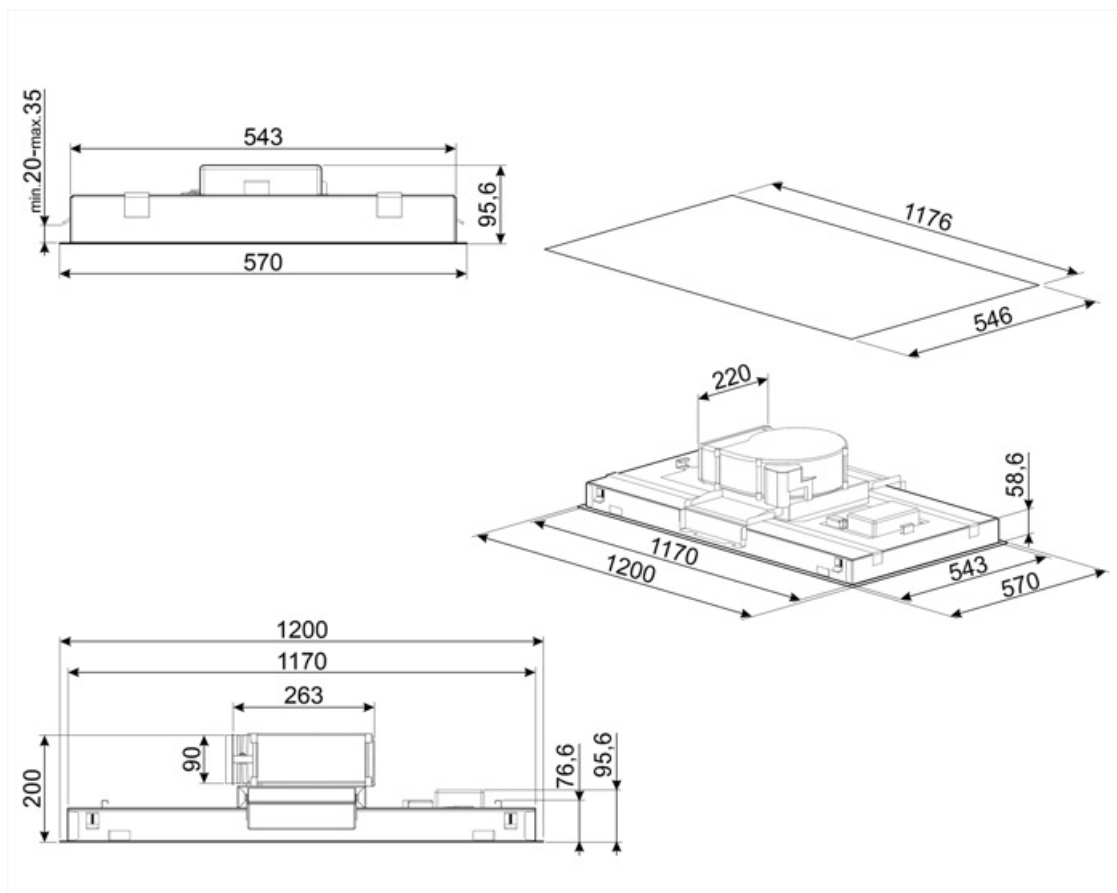


Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITFCKLTR

1 buc de filtru de cărbune regenerabil*
potrivit pentru toate modelele KLT*. *
Poate fi spălat în mașina de spălat
vase de până la 12 ori și uscat în
cuptor la max. 90° timp de 60 min.
dimensiune 235(Î) x 200 (L) x 10 (A)
mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
			Lumini de estompare
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Alb reglabil de la cald la rece
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului

Afișaj tactil iluminat alb din spate

Utilizare intuitivă și imediată datorită afișajului tactil alb elegant, iluminat din spate cu LED-uri

Autovent 2.0

Control centralizat și practic prin conexiune Bluetooth între plită și hotă

Sistemul Auto-Vent 2.0 permite gestionarea automată a hotei prin conectarea la plită: ambele aparate pornesc simultan, iar puterea de extracție se reglează în timp real la intensitatea de gătit.