


# KLT90LWHS



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים לתקרה
עיצוב	תקרה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709291327
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	מאט לבן
גימור	מאט
Logo	Silk screen

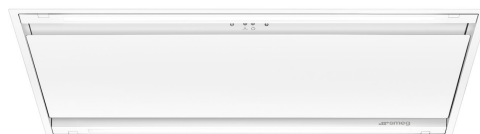

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	7,4 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000 - 5700 K	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חוזר	כן
הספק מנוע	270 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	213	51
קולטי אדים	329	56

קולטי אדים	459	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	604	70

## אביזרים כלולים

שלט רחוק כן


## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	94 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27,5	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,0
יעילות תאורה (LE)	7,9 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	63,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	F	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	358 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	43,0 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	633 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	G	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	229 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	213 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	15 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	459 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	117 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	604 m <sup>3</sup> /h		70 dBA

## חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1500 mm
תדר (Hz)	50-60 Hz	תקע	לא

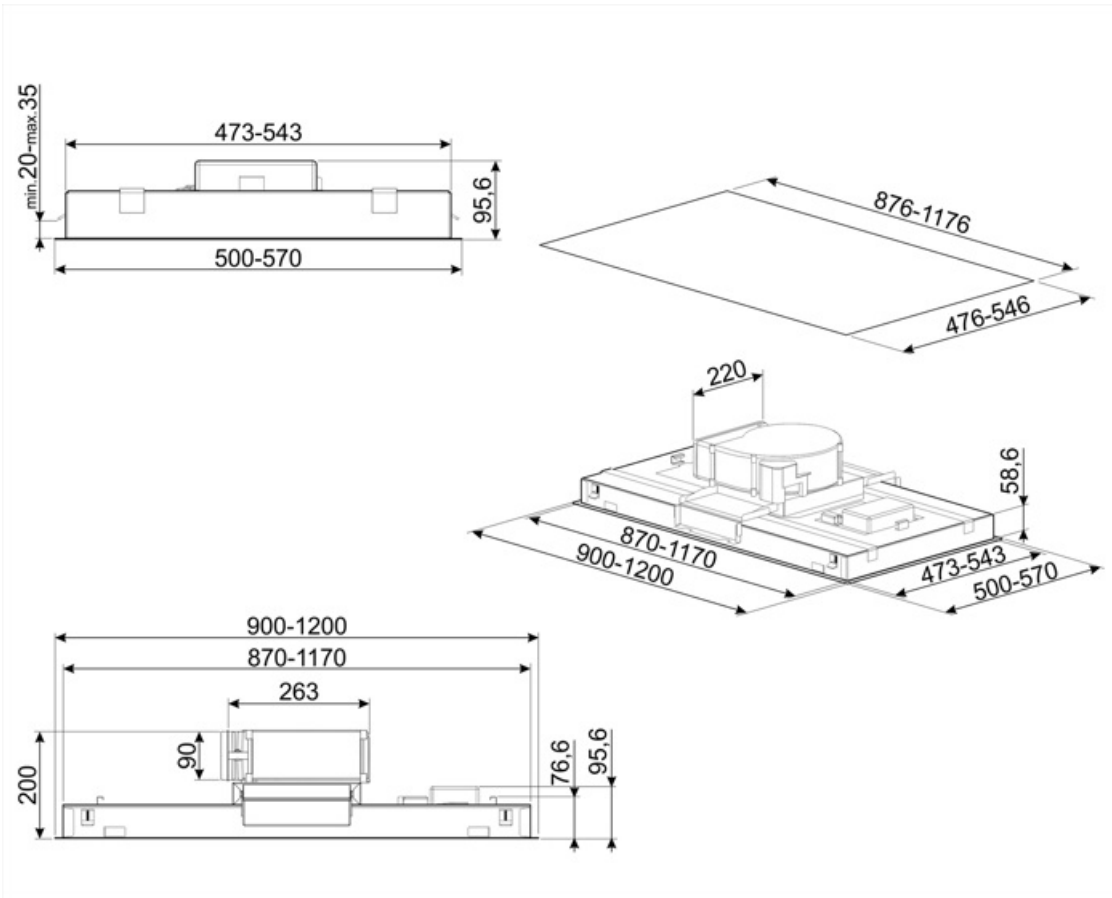


## Compatible Accessories



### KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
C לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITFCKLTR







יח' אחת מסנן פחם מתחדש\* מתאים לכל  
ניתן לשטיפה במדיח כלים \* KLT דגמי  
עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד  
x (90° למשך 60 דקות. מידות 235 (גובה  
10 (עומק) מ"מ x 200 (אורך



### RRA90

מ"מ עבור 90x90 מתאם עגול למלבני  
קוטר 150

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר