

KLT90LWHS



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים לתקרה
עיצוב	תקרה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709291327
רוחב קולט האדים	90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	מאט
צבע	מאט לבן	Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים
--------------	-------------------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	7.4 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	3000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	3000° - 5700° °K	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m ³ /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	270 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	213	51
קולטי אדים	329	56
קולטי אדים	459	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	604	70

אביזרים כלולים

שלט רחוק כן


תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	94 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
יעילות דינמית נזולית (FDE)	27,5	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,40 W
קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,0
יעילות תאורה (LE)	7,9 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	63,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	F	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	633 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	43,0 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	229 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	G	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	213 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	117 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	459 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	70 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	604 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA		

חיבור חשמלי

מתח תדר (Hz)	220-240 V 50-60 Hz	אורך כבל חשמל	1500 mm
--------------	-----------------------	---------------	---------

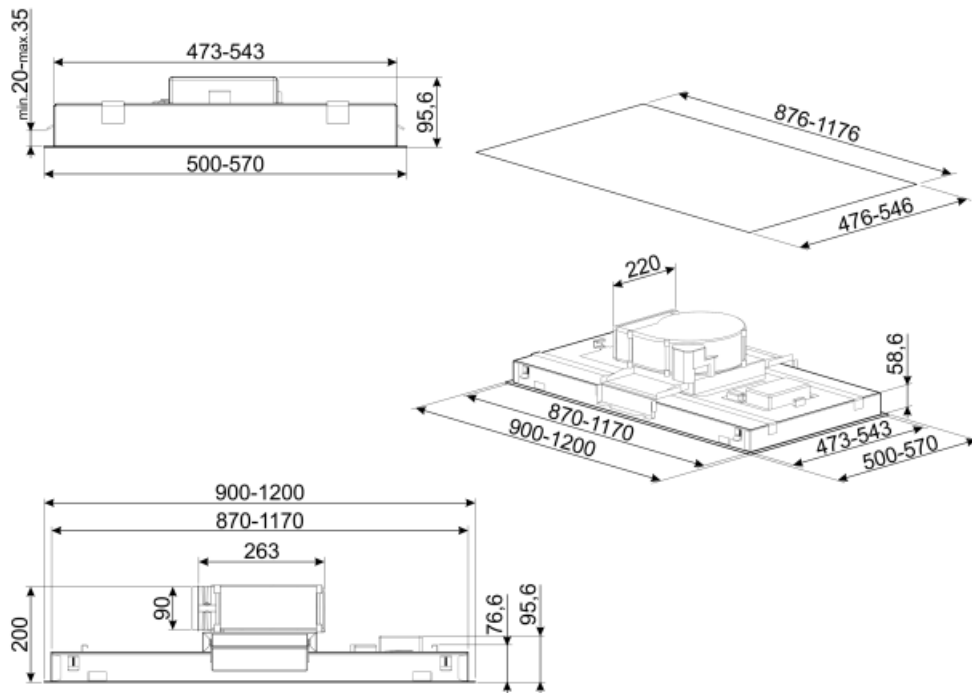

Not included accessories



KITFCKLTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל ניתן לשטיפה במדיח כלים עד * KLT דגמי 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° מידות 235 (גובה) x 200 (למשך 60 דקות. (אורך 10 (עומק) מ"מ x



KITALLFC






מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C ל-25 דקות C בתנור ב-180°



RRA90

מ"מ עבור 90x90 מתאם עגול למלבני 220 קוטר 150

Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
	ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר	