

KL T90LXS



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Takmonterad köksfläkt
Design	Tak
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709287412
Bredd på fläkt	90 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Finish	Sidenmatt
Färg	Rostfritt stål	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	7.4 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	3000° - 5700° °K	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	610 m³/h	Backventil	Ja

Motoreffekt270 W

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	213	51
Hastighet 2	329	56
Hastighet 3	459	64
Intensivläge	604	70

Standardtillbehör

FjärrkontrollJa

Kapacitet/energietikett

B


Årlig effektförbrukning (AEchood)	94 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dB(A)
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27.5	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0.40 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Tidsökningsfaktor (F)	1.0
Ljuseffektivitet (LE)	7.9 lux/W	Energieffektivitetsindex	63.2
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	F	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	358 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	43.0 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	633 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	G	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	229 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	213 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	15 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	459 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	117 lux
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	604 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	70 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	51 dB(A)		

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	230 W	Frekvens	50-60 Hz
		Sladdens längd	1500 mm

Spänning

220-240 V

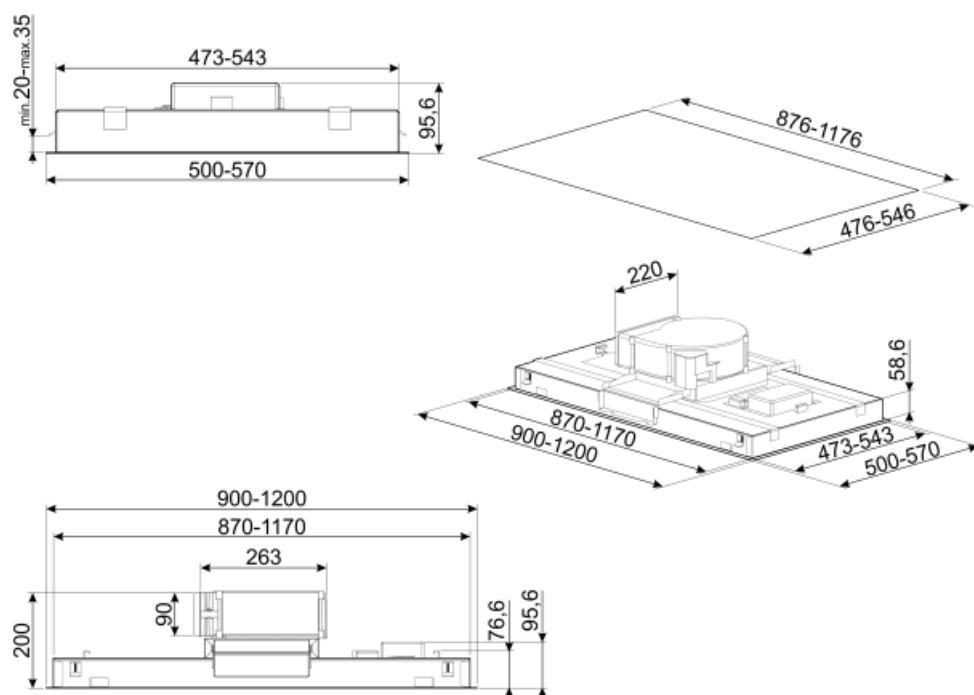

Tillbehör ingår ej



KITFCKLTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KLT*-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. Mått 235 (H) x 200 (L) x 10 (D) mm



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Produktens energimärkning, mätt från A +++ till D / G beroende på produktkategori.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt