

KL T90XS



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Loftmonterede emhaette
Design	Loft
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709287405
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger Elektroniske knapper

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	

Tekniske egenskaber



Maksimal kapacitet frit udtag	610 m³/h	Luftudtag	150 mm
Motoreffekt	270 W	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Antal filtre	3	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Fedtfiltre	Aluminium	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	213	51
Hastighed 2	329	56

Hastighed 3	459	64
Intensiv hastighed	604	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}) 94 kWh/a
 Energieffektivitetsklasse B (EØF)
 Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 27,5
 Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) B
 Belysningens effektivitetsklasse (LEC) NA
 Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 43,0 %
 Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) G
 Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}) 213 m³/h
 Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}) 459 m³/h
 Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}) 604 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}) 50 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}) 64 dBA
 Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{booster}) 69 dBA
 Tid, stigningsfaktor (F) 1,0
 Energieffektivitetsindeks for første hulrum 59,1
 Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}) 358 m³/h
 Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 633 Pa
 Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}) 229 W
 Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 70 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	270 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

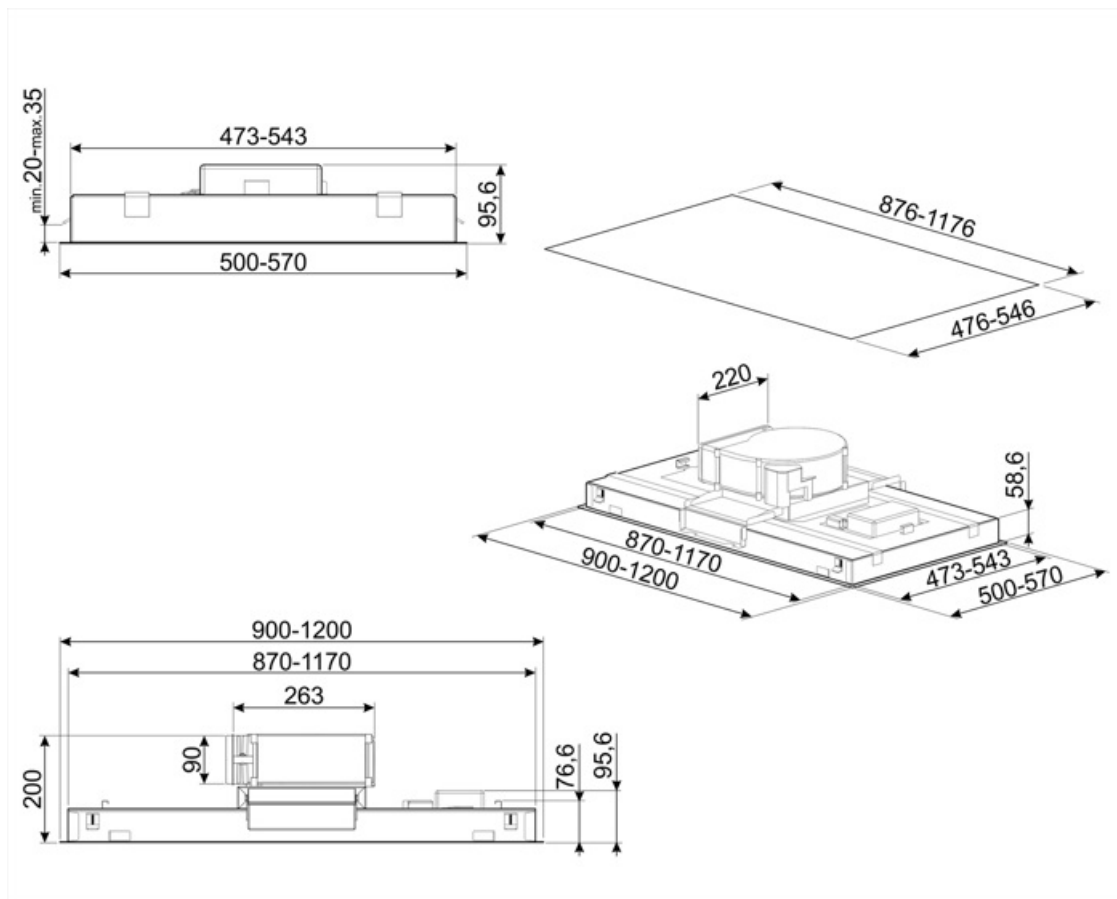


Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFCKLTR

1 stk regenererbart* kulfilter der
passer til alle KLT* emhættemodeller.
* Den kan vaskes i opvaskemaskinen
op til 12 gange og tørres i ovnen på
maks. 90° i 60 min. dimensioner
235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture