KLT90XS

Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709287405
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m³/h	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Potenza motore	270 W	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
N° di filtri	3	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Filtri antigrasso	Alluminio	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	213	51
Velocità 2	329	56
Velocità 3	459	64

Velocità Intensiva	604	70

Dotazione accessori Inclusi

Telecomando	Sì


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	94 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	27,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	NA
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	43,0 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	213 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	459 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	604 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,0
Indice di efficienza energetica	59,1
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	358 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	633 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	229 W
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	70 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	270 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

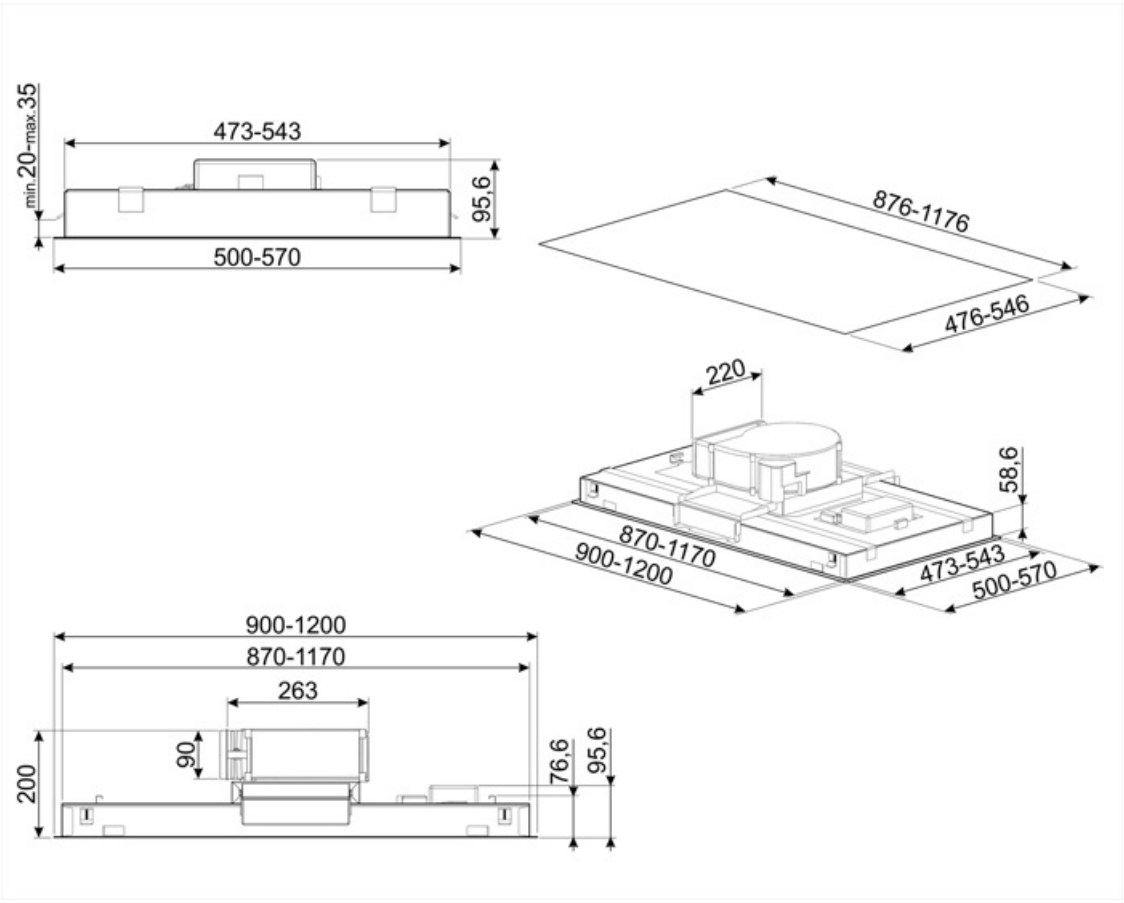
min.20–max.35
473-543
95,6
500-570
876-1176
476-546
220
58,6
870-1170
900-1200
473-543
500-570
900-1200
870-1170
263
90
200
76,6
95,6

Accessori Compatibili




KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



RRA90

Raccordo rettangolare / circolare 220x90 mm a 150 Ø



KITFCKLTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KLT* Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e asciugato in forno a 90° per max 60 min. Dimensioni 235(A)x 200 (L) x 10 (P) mm

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.