

KL T9L4WH



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capacul plafonului
Design	Plafon
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709326210
Estetică	Universal
Culoare	Alb mat
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb
----------------	---------------------------------------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	7.4 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	Ieșire aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	3000° - 5700° °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	610 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	270 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	208	48
Viteza 2	323	55
Viteza 3	452	62
Viteză intensivă	594	69

Accesorii incluse

Telecomandă Da

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	94 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	48 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Factor de creștere a timpului (F)	1,1
Eficiența iluminării (LE)	25,9 lux/W	Indicele de eficiență energetică	68,7
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	335 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	72,0 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	630 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	226 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	208 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	15 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	452 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	303 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	594 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 305 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

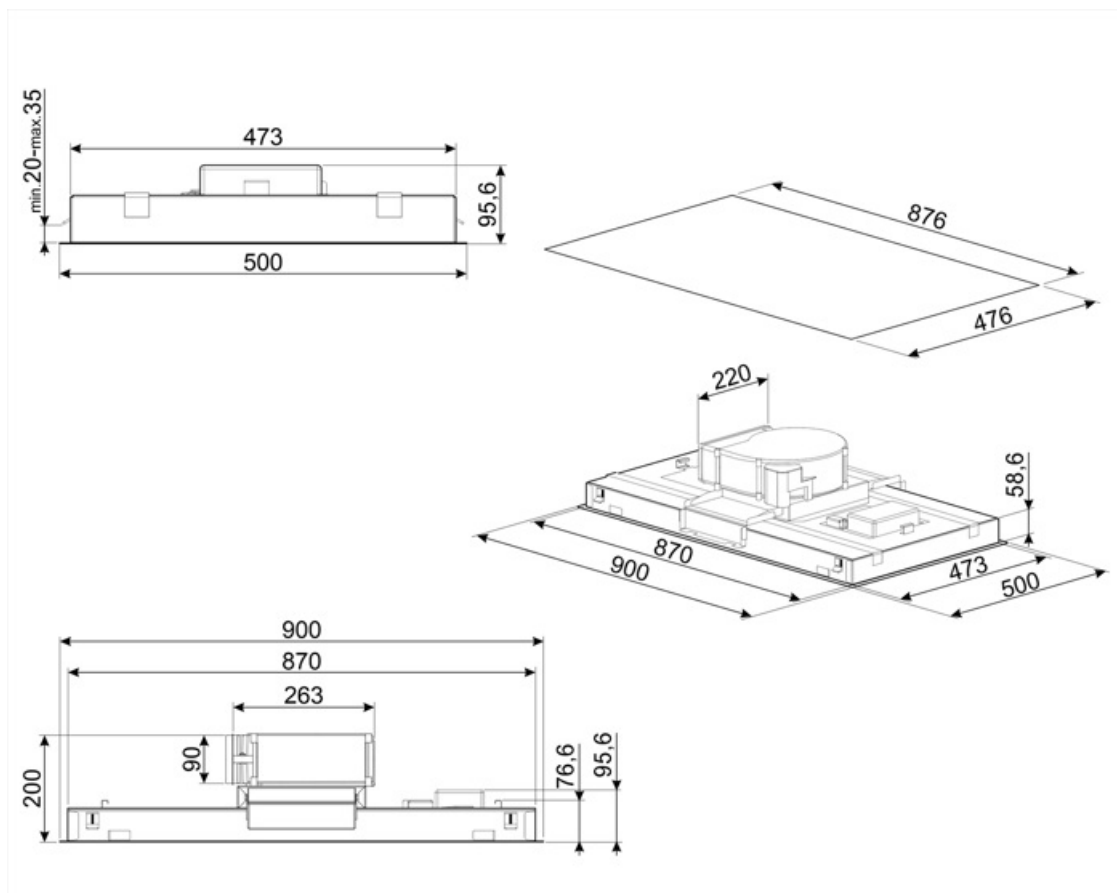


Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITFCKLTR

1 buc de filtru de cărbune regenerabil*
potrivit pentru toate modelele KLT*. *
Poate fi spălat în mașina de spălat
vase de până la 12 ori și uscat în
cuptor la max. 90° timp de 60 min.
dimensiune 235(Î) x 200 (L) x 10 (A)
mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Conexiunea dintre plită și capotă
	Alb reglabil de la cald la rece		

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.