KLT9L4WH



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Стельовий монтаж
Дизайн	Монтаж на стелю
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709326210
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Белая матовая
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	7.4 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Диапазон цветовой температуры света	3000 - 5700 K
Максимальна продуктивність	610 м³/ч
Потужність мотора	270 Вт

Кількість фільтрів	3
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	208	48
2-га швидкість	323	55
3-тя швидкість	452	62
Інтенсивний режим	594	69

Аксесуари в комплекті

Пульт керування	Так


Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	94 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	B
Гідродинамічна ефективність (FDE)	25.9
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B
Ефективність освітлення (LE)	25.9 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	B
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	72.0 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	208 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	452 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	594 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	63 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	69 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1.1
Клас енергоефективності	68.7
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	335 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	630 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	226 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	303 lux

Максимальний рівень шуму	63 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	305 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

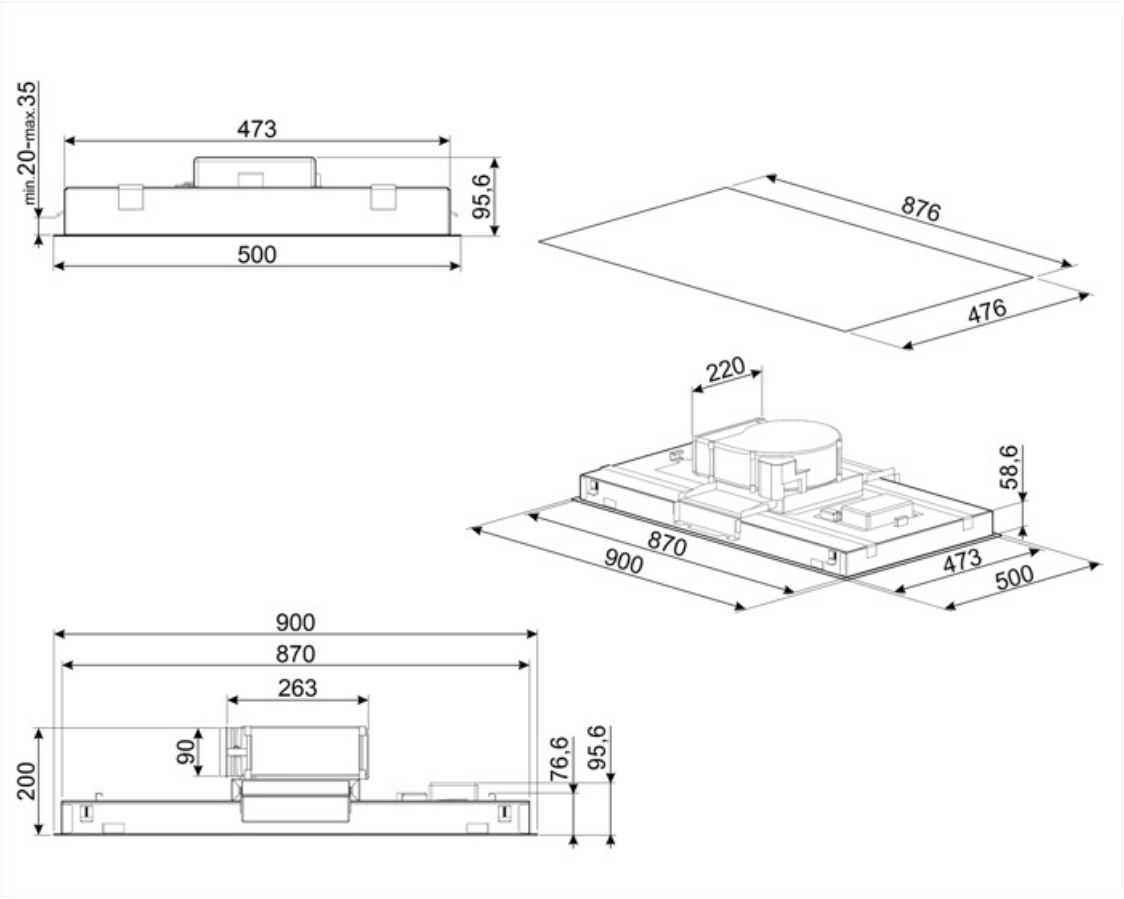

Compatible Accessories




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



RRA90



KITFCKLTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) для моделей KLT*. Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90°C в течение 60 минут. Размер 235x200x10 мм.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.