KLT9L4X



Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Stropní odsavač
Vzhled	Horní mez
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709326227
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Universale
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Logo	Silk screen

Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST
24 h funkce výměny vzduchu	24 hours
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry

Počet světel	2
Typ osvětlení	LED
Výkon osvětlení	7.4 W
Teplota barvy světla (K)	3000 K
Rozsah teploty světla	3000 - 5700 K
Maximální kapacita volného výstupu	610 m³/h
Výkon motoru	270 W

Počet filtrů	3
Filtry proti mastnotě	Hliník
Indikátor výměny filtru	Ano
Ventilační otvor	150 mm
Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	208	48
Rychlost 2	323	55
Rychlost 3	452	62
Intenzivní rychlost	594	69

Přiložené příslušenství

Dálkové ovládání Ano


Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	94 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	B
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	25.9
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	B
Účinnost osvětlení (LE)	25.9 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	B
Účinnost filtrování tuků (GFE)	72.0 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	208 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	452 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	594 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	48 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	63 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	69 dBA
Faktor prodloužení času (F)	1.1
Třída energetické účinnosti	68.7
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	335 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	630 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	226 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	15 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	303 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	63 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	305 W	**Power supply cable length**	1500 mm
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	Ne
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz		

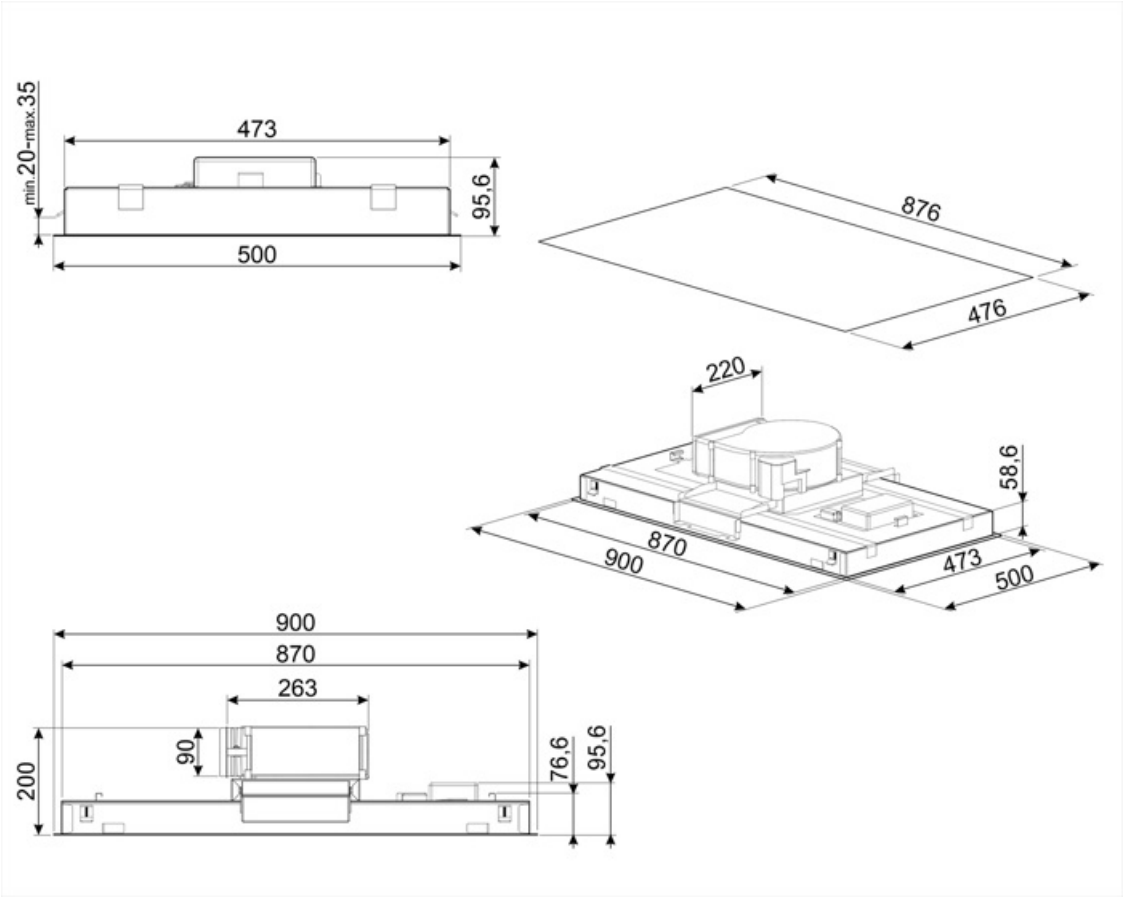

Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložením do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITFCKLTR

1 ks filtru s aktivním uhlím, regenerovatelný*, vhodný pro všechny modely KLT*. * Lze mýt v myčce až 12x a sušit v troubě při max. 90° po dobu 60 min. rozměr 235 (V)x 200 (D) x 10 (H) mm

Symbols glossary



24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání



Laditelná bílá od teplé po studenou



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem

