KLT9L4X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Loftmonterede emhaette
Design	Loft
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709326227
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2
Type af lamper	LED
Lys effekt	7.4 W
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K
Lysfarvetemperaturområde	3000 - 5700 K
Maksimal kapacitet frit udtag	610 m³/h
Motoreffekt	270 W

Antal filtre	3
Fedtfiltre	Aluminium
Visning af filterudskiftning	Ja
Luftudtag	150 mm
Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	208	48
Hastighed 2	323	55
Hastighed 3	452	62
Intensiv hastighed	594	69

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	94 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	25.9
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B
Belysningens effektivitet (LE)	25.9 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	B
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	72.0 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	208 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	452 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	594 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	63 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	69 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1.1
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	68.7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	335 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	630 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	226 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	15 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	303 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	305 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

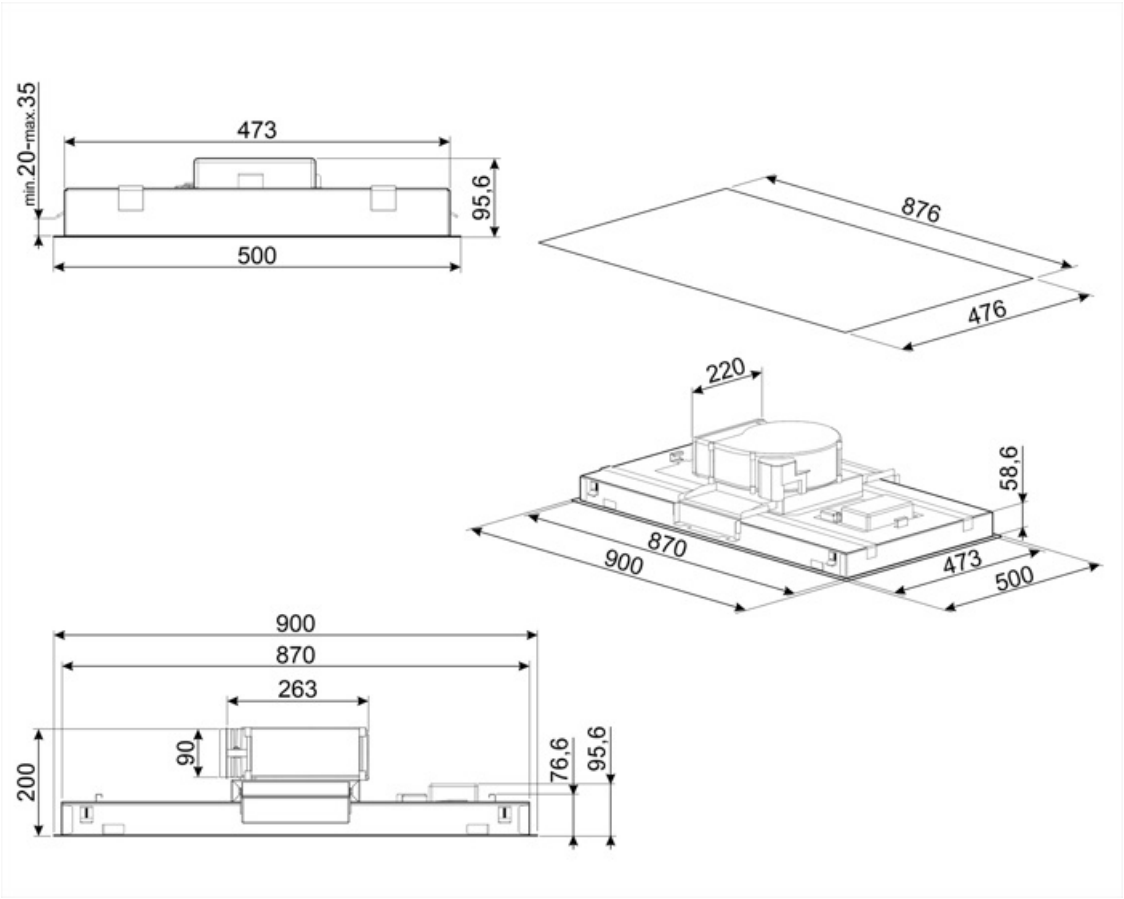

Compatible Accessories




KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITFCKLTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KLT* emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte





Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Indstillelig hvid fra varm til kold



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.