# KLT9L4X



| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Liesikupu |
| **Liesituulettimen tyyppi** | Alakatto |
| **Design** | Alakatto |
| **Tiivistys** | Poisto |
| **Elektroninen säätö** | Kyllä |
| **Imu koko alueelta** | Kyllä |
| **Materiaali** | Ruostumaton teräs |
| **Teräksen tyyppi** | Harjattu |
| **EAN-koodi** | 8017709326227 |
| **Liesikuvun leveys** | 90 cm |
| **Estetiikka** | Universaali |
| **Väri** | Ruostumaton teräs |
| **Pinnan viimeistely** | Matta |
| **Logo** | Silkkipainettu |

## Säätimet

| | |
|---|---|
| **Säätöasetus** | Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Nopeusvaihtoehtojen määrä** | 3 |
| **Suurin nopeus** | BOOST |
| **24 tunnin puhdistustoiminto** | 24 |
| **Ajastusvaihtoehdot** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Tekniset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| **Lamppujen lukumäärä** | 2 |
| **Valon tyyppi** | LED |
| **Valon tehokkuus** | 7,4 W |
| **Valon värilämpötila-asteikko (K)** | 3000 K |
| **Valon värin lämpötila-alue** | 3000 - 5700 K |
| **Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti** | 610 m³/h |
| **Moottorin teho** | 270 W |

| | |
|---|---|
| **Suodattimien lkm** | 3 |
| **Rasvasuodattimet** | Alumiini |
| **Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin** | Kyllä |
| **Tuuletusaukko** | 150 mm |
| **Minimietäisyys kaasuliittimestä** | 650 mm |

| | |
|---|---|
| **Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta** | 650 mm |
| **Vedonestoventtiili** | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Nopeus 1 | 208 | 48 |
| Nopeus 2 | 323 | 55 |
| Nopeus 3 | 452 | 62 |
| Suurin nopeus | 594 | 69 |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Kaukosäädin** | Kyllä |


## Suorituskyky/energiamerkintä

| | |
|---|---|
| **Vuotuinen energiankulutus** | 94 kWh/a |
| **Energiatehokkuusluokka** | B |
| **FDE** | 25,9 |
| **Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)** | B |
| **Valon tehokkuus (LF)** | 25,9 lux/W |
| **Valon tehokkuus (LEC)** | B |
| **Rasvasuodattimen tehokkuus** | 72,0 % |
| **Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)** | D |
| **Ilmavirta alimmalla nopeudella** | 208 m³/h |
| **Ilmavirta max nopeudella** | 452 m³/h |
| **Ilmavirran nopeutin** | 594 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)** | 48 dBA |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 63 dBA |
| **Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)** | 69 dBA |
| **aikaa lisäävä tekijä (F)** | 1,1 |
| **Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka** | 68,7 |
| **Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa** | 335 m³/h |
| **Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine** | 630 Pa |
| **Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla** | 226 W |
| **Valojen normaali tehokkuus** | 15 W |
| **Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla** | 303 lux |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 63 dBA |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Sähköliitäntäluokitus** | 305 W |
| **Jännite** | 220-240 V |
| **Taajuus** | 50-60 Hz |
| **Johdon pituus** | 1500 mm |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |

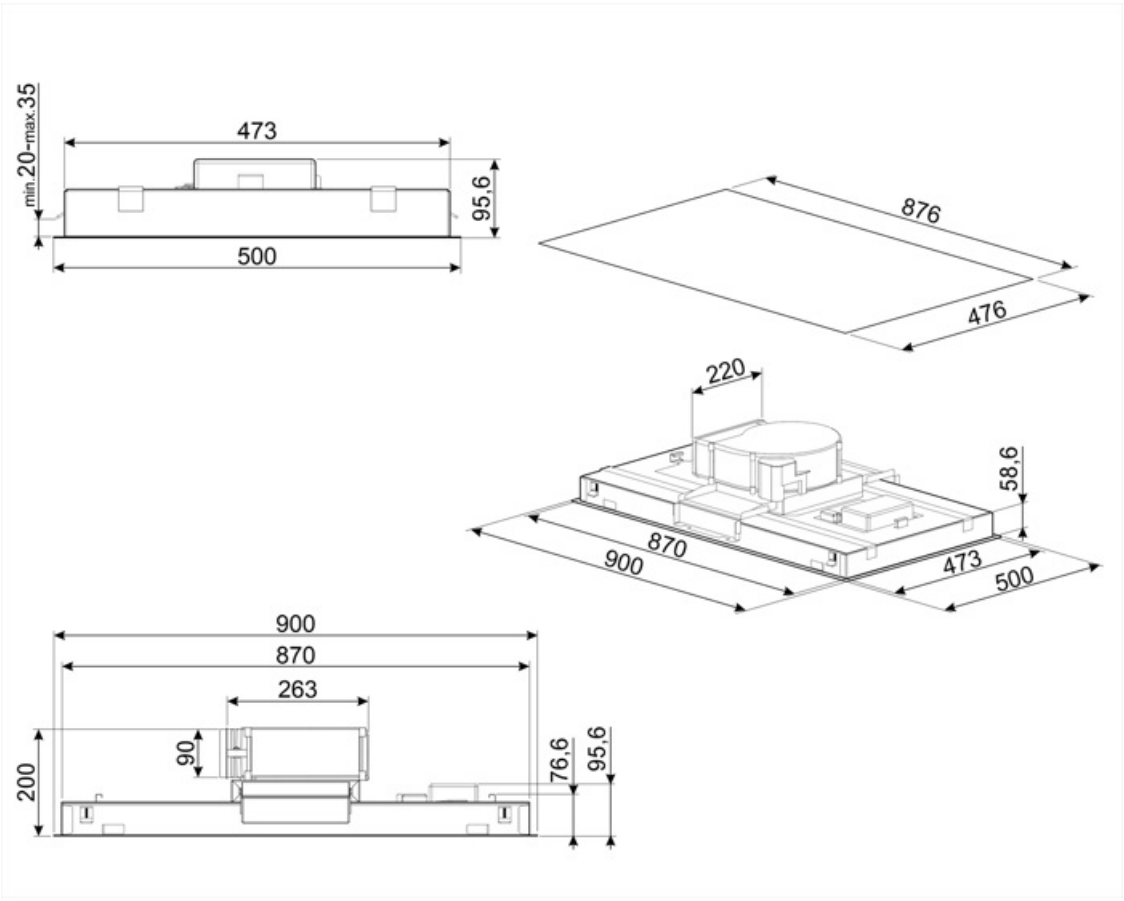
min.20–max.35
473
95,6
500
876
476
220
58,6
870
900
473
500
900
870
263
90
200
76,6
95,6

## Compatible Accessories




**KITALLFC**

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



**RRA90**

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



**KITFCKLTR**

1 regeneroitava hiilisuodatin* soveltuu kaikille KLT*-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. Mitat 235(K )x 200 (P) x 10 (S) mm

## Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä





Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Voidaan säätää lämpimästä kylmään



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.




Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.