

KL T9L4X







| | |
|-------------------------|-------------------|
| Tuoteryhmä | Liesikupu |
| Liesituulettimen tyyppi | Alakatto |
| Design | Alakatto |
| Tiivistys | Poisto |
| Elektroninen säätö | Kyllä |
| Imu koko alueelta | Kyllä |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Teräksen tyyppi | Harjattu |
| EAN-koodi | 8017709326227 |
| Liesikuvun leveys | 90 cm |
| Estetiikka | Universaali |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Harjattu |
| Logo | Silkkipainettu |




Säätimet

| | |
|-------------|--|
| Säätöasetus | Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet |
|-------------|--|

Ohjelma / toiminnot

| | |
|-----------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3 |
| Suurin nopeus |  |
| 24 tunnin puhdistustoiminto |  |
| Ajastusvaihtoehdot |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| Lamppujen lukumäärä | 2 | Suodattimien lkm | 3 |
| Valon tyyppi | LED | Rasvasuodattimet | Alumiini |
| Valon tehokkuus | 7,4 W | Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin | Kyllä |
| Valon värilämpötila-asteikko (K) | 3000 K | Tuuletusaukko | 150 mm |
| Valon värin lämpötila-alue | 3000 - 5700 K | Minimietäisyys kaasuliittimestä | 650 mm |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 610 m³/h | | |
| Moottorin teho | 270 W | | |

| | |
|--|--------|
| Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm |
| Vedonestoventtiili | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|--|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 208 | 48 |
| Nopeus 2 | 323 | 55 |
| Nopeus 3 | 452 | 62 |
| Suurin nopeus | 594 | 69 |

Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|-------------|-------|
| Kaukosäädin | Kyllä |
|-------------|-------|


Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus | 94 kWh/a | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) | 48 dBA |
| Energiatehokkuusluokka FDE | B | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 63 dBA |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | 25,9 | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 69 dBA |
| Valon tehokkuus (LF) | B | aikaa lisäävä tekijä (F) | 1,1 |
| Valon tehokkuus (LEC) | 25,9 lux/W | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka | 68,7 |
| Rasvasuodattimen tehokkuus | 72,0 % | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa | 335 m ³ /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) | D | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine | 630 Pa |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella | 208 m ³ /h | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla | 226 W |
| Ilmavirta max nopeudella | 452 m ³ /h | Valojen normaali tehokkuus | 15 W |
| Ilmavirran nopeutin | 594 m ³ /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla | 303 lux |
| | | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella | 63 dBA |

Sähköliitännä

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------|
| Sähköliitännäluokitus | 305 W | Johdon pituus | 1500 mm |
| Jännite | 220-240 V | Sähköpistokkeen tyyppi | Ei |
| Taajuus | 50-60 Hz | | |

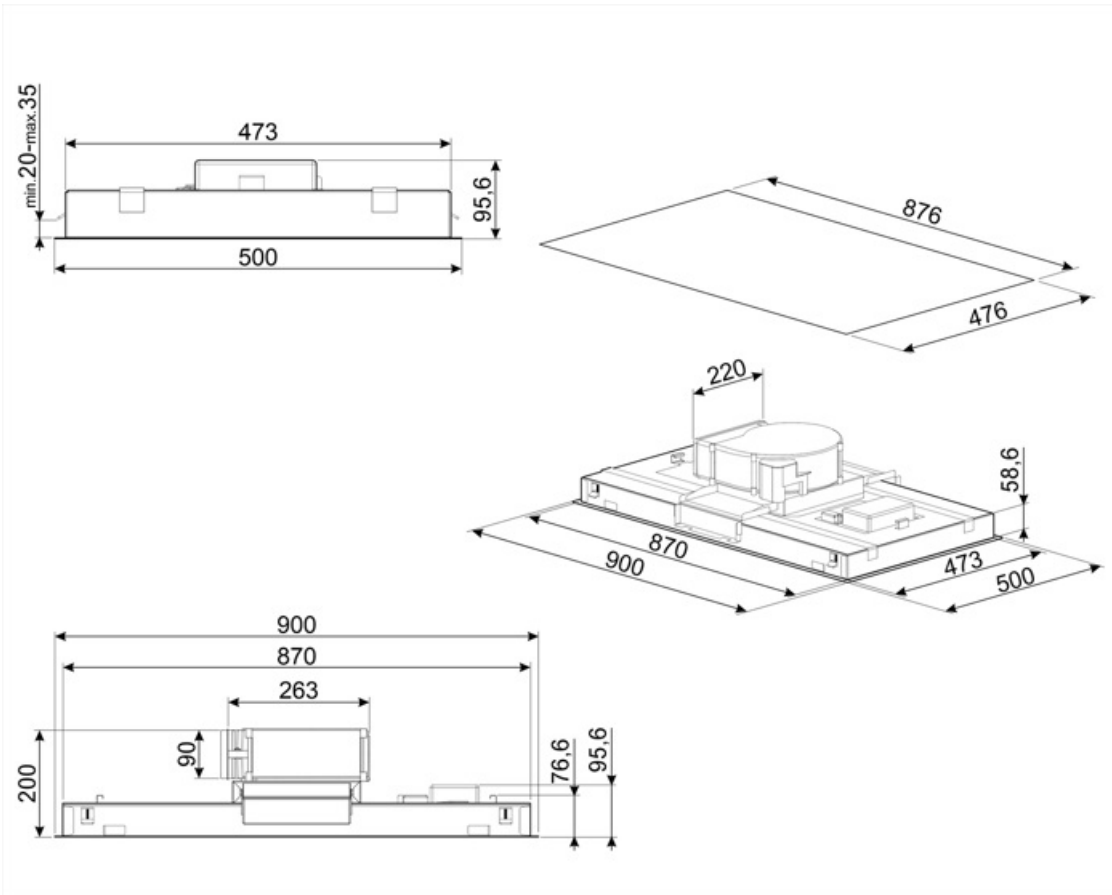

Compatible Accessories



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITFCKLTR











1 regeneroitava hiilisuodatin* soveltuu
kaikille KLT*-malleille. * Voidaan
pestä astianpesukoneessa 12 kertaa
ja voidaan kuivata uunessa enintään
90°:ssa 60 minuutin ajan. Mitat 235(K
)x 200 (P) x 10 (S) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |  | Voidaan säätää lämpimästä kylmään |