

KLT9L4X



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys

Liesikupu
Alakatto
Alakatto
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709326227
90 cm







Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet
-------------	--

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	7.4 W		


Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	3000° - 5700° °K	Tuuletusaukko	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	610 m ³ /h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Moottorin teho	270 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	208	48
Nopeus 2	323	55
Nopeus 3	452	62
Suurin nopeus	594	69

Vakiovarusteet

Kaukosäädin	Kyllä
-------------	-------


Suorituskyky/energiamerkintä

 Vuotuinen energiankulutus	94 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	B	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	69 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	Energiankulutus stand by tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LF)	25.9 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1.1
Valon tehokkuus (LEC)	B	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	68.7
Rasvasuodattimen tehokkuus	72.0 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	335 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	630 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	208 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	226 W
Ilmavirta max nopeudella	452 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	15 W
Ilmavirran nopeutin	594 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	303 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA


Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 305 W
Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz
Johdon pituus 1500 mm

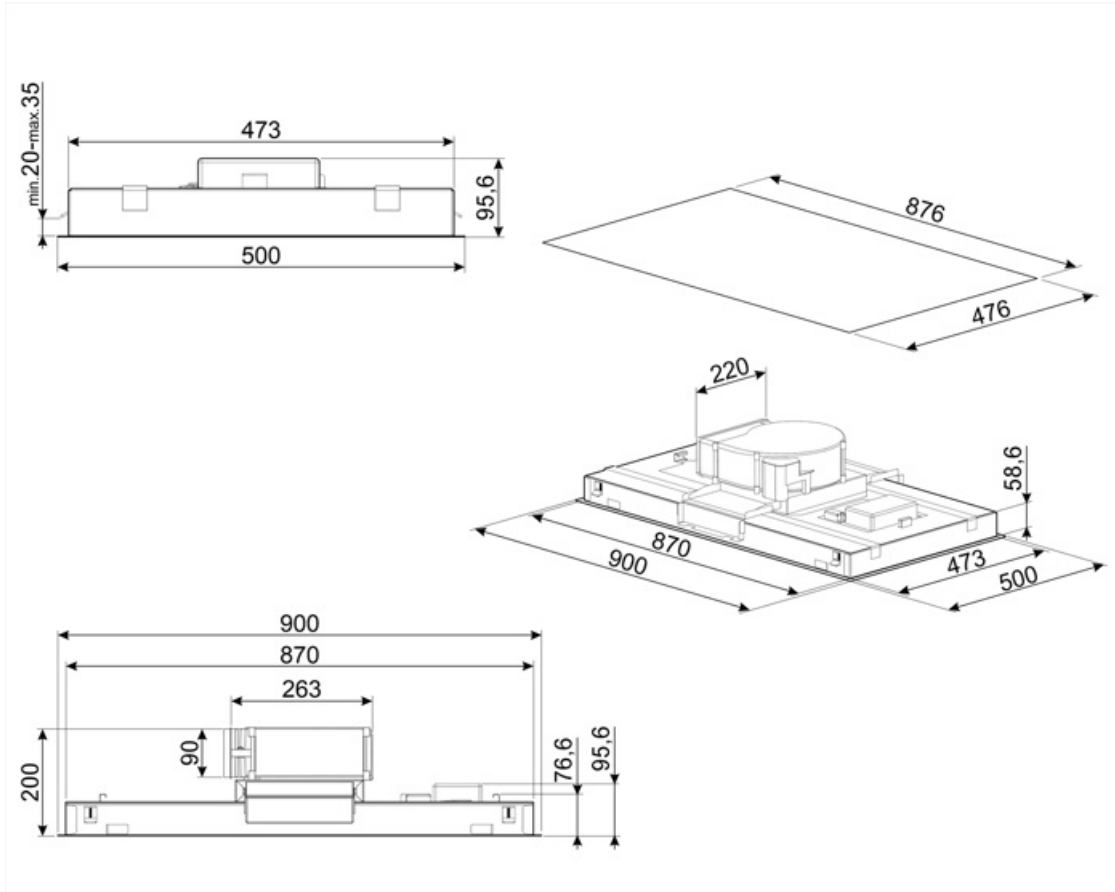

Not included accessories



KITFCKLTR

1 regeneroitava hiilisuodatin* soveltuu kaikille KLT*-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunissa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. Mitat 235(K) x 200 (P) x 10 (S) mm



KITALLFC











Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
			Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Voidaan säätää lämpimästä kylmään